www.markilux.com

sicher · zeitlos · schön

markilux Terrassen- und Balkon-Markisen

Wohnen mit Komfort. Mit Stil und persönlicher Note.
Qualität für höchste Ansprüche. Entdecken Sie Ihr Wunschmodell.

Den Sommer stilvoll genießen mit markilux Markisen.

markilux

made in germany

markilux Produkte

Erfahrung und Wissen aus Tradition – Ideen und Kreativität für die Zukunft

Design
markilux Produkte zeichnen sich durch zeitloses Design aus. Modernität und Klassik vereinen sich zu idealen Produkten für Ihr Haus. Bekannte Designer gestalten Schönheit in Technik und Textil.

Innovation
markilux Markisen gibt es nicht zufällig. In jedem unserer Produkte finden sich technische Innovationen für den jeweiligen Einsatzzweck. Wir versuchen, die Anforderungen von morgen bereits heute zu erkennen.

Dynamik
markilux Entwicklungen sind dynamisch. Wir denken langfristig, denn markilux Kunden sollen viele Jahre Freude an unseren Produkten haben. Viele Ideen, die wir haben, sind im Rahmen von Nachrüstungen auch rückwärtskompatibel. Dies gewährleistet eine extreme Langlebigkeit unserer Produkte.

Funktion
markilux Technik ist für eine kleine Ewigkeit bestimmt. Höchste Ansprüche an die eingesetzten Materialien sorgen für störungsfreie Funktion über viele Jahre.

Sicherheit
Geprüfte Qualität aus einem zertifizierten Betrieb und Zertifikate unabhängiger Prüfinstitute dokumentieren unsere Verpflichtung für Qualität. Die Einzigartigkeit unserer Fertigung, Textilherstellung und Markisenbau in einem Unternehmen lassen Produkte entstehen, die keine Wünsche offen lassen.

Service
markilux, dem Handwerk verpflichtet. Fachbetriebe des Handwerks sind unsere Partner in Ihrer Nähe, wenn es um den Verkauf und die Montage der Markisen geht. Wir unterstützen diese Betriebe mit Schulungen und Know-how Transfer.

Inhalt 3

Kassetten-Markisen **4**
markilux 6000 6
markilux 6000 Stilwelten 8
markilux ES-1 10
markilux 990 12
markilux 5010 14
markilux 3300 (pur) 16
markilux 1200 (stretch) 18

Halbkassetten-Markisen **20**
markilux 1500 22
markilux 1550 / 1650 24
markilux 1600 (stretch) 26
markilux skylife 2 28
Lounge und Farbvarianten 30

Offene Markisen-Anlagen **32**
markilux 930 swing 34
markilux 1000 (stretch) 36
markilux 1100 38
markilux 1300 (stretch) 40
Seitenmarkisen **42**
markilux 790 Seitenmarkise 44
markilux 75 Seitenrollo 45

markilux Markisen-Tücher **46**
Acryl und sunsilk snc 47
sunsilk snc signature / visutex 48

markilux Qualität 50
Sonderausstattungen 52
markilux – Auf einen Blick 54
Übersicht Gestellfarben und Zubehör . . . 56

markilux 5010

markilux Kassetten-Markisen

Bei einer Kassetten-Markise lagern das Tuch und die gesamte Armmechanik eingefahren (außer markilux ES-1 und 1200 mit Tuchkassette) in einer rundum geschlossenen Kassette. Wind, Wetter und Schmutz sind für Ihre markilux damit kein Thema. Sie bleibt so schön wie am ersten Tag.

Eine Kassetten-Markise ist vor allem dann die richtige Wahl, wenn Sie maximalen Schutz für Ihr schönes Stück wünschen - und natürlich modernes Design. So, wie bei unserer markilux 6000. Mit ihren drei Designvarianten Club, Studio und Lounge ist sie auf unterschiedlichste Haustypen perfekt abgestimmt. Für ihre hervorragende Produktgestaltung erhielt sie den reddot design award.

Aber auch unsere anderen Modelle lassen keine Wünsche offen: Optisch gelungen und als stretch-Variante auch für tiefe Balkone geeignet, ist die markilux 1200. Kompakt, klein und funktional, überzeugt die markilux 990 mit ihrer modernen Formensprache. Ebenso wie die elegante und besonders stabile markilux 5010.

Eine beliebte Gewerbemarkise ist die robuste markilux 3300 und unser Meisterstück, die markilux ES-1 aus gebürstetem V4A-Edelstahl. Sie besticht durch das edle Material und die elegante Linienführung.

markilux

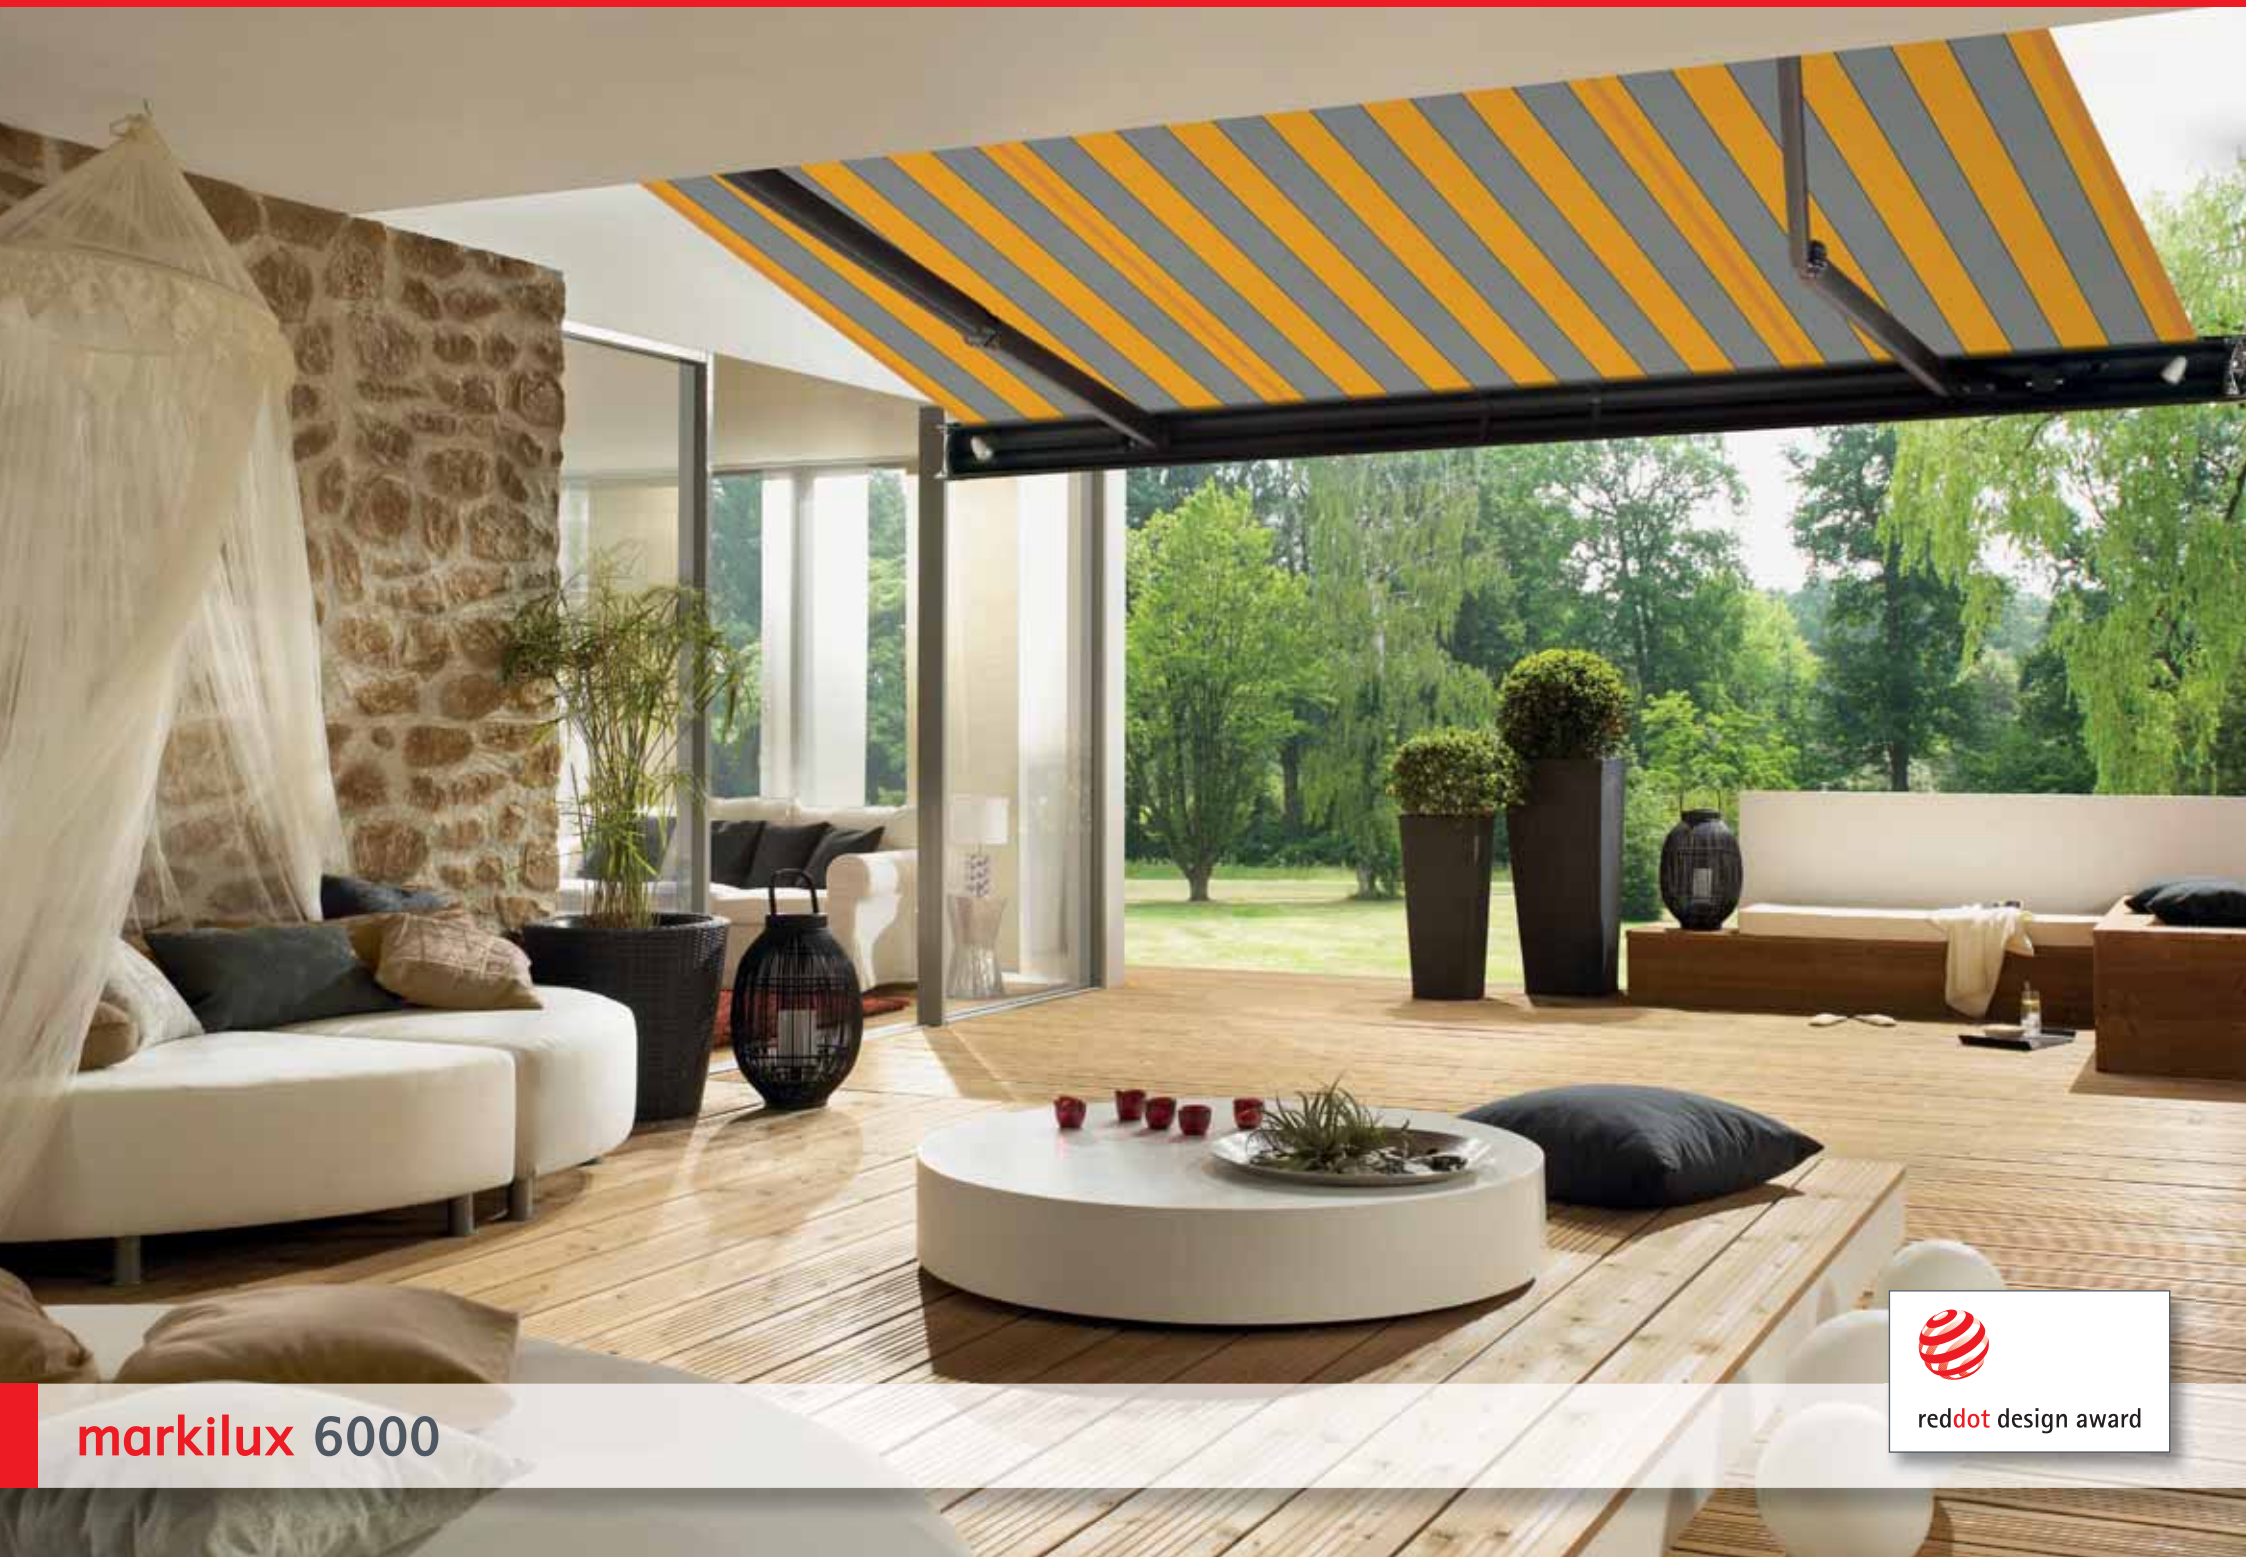

markilux 6000

markilux 6000 // Die markilux in den drei Stilwelten Club, Studio und Lounge.

Design und Technik

Die markilux 6000 ist die markilux der Innovationen, mit vielen guten Ideen und neuen Technologien. Einfach das Beste aus dem Hause markilux.

Die markilux 6000 ist eine Kassettenmarkise mit einer neuen Umlenktechnologie in den Mittelgelenken der Markisen-Gelenkarme, der so genannten Bionic-Sehne.

Die innovative, von markilux entwickelte Bionic-Sehne sorgt nach dem Vorbild der Natur für eine reibungs- und geräuscharme Beugung der Gelenkarme. Damit ist die Technik Ihrer markilux noch robuster und noch länger haltbar (vom Fraunhofer Institut auf mindestens 50.000 Beugungen getestet).

Neben den einzigartigen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten bietet die markilux 6000 Lounge eine weitere Besonderheit. Die drei Gestellfarben in der Stilwelt Lounge, Cremeweiß-Struktur, Steingrau-metallic und Anthrazit-metallic, sorgen für eine stets saubere Optik durch einen schmutzabweisenden Effekt bei Regen.

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Optional ist Schattenplus (auch motorgetrieben) erhältlich.

Maße

Die markilux 6000 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt dabei 400 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funk-Motor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

markilux Wärmestrahler: Wohlige Wärme, wenn es kühler wird. Im Nu die angenehme Wärme spüren und den Abend länger genießen.

Formschöne markilux Spots aus dem Designstudio, im Aluminiumgehäuse silberfarbig eloxiert. Das schwenkbare Halogenlicht in der Ausfallblende.

Optimale Kraftübertragung durch markilux Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern.

Die drei Stilwelten Club, Studio und Lounge bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. **Übersicht der möglichen Farb- und Materialkombinationen: bitte Umblättern.**

Schattenplus: Die Markise in der Markise. Blendende Sonnenstrahlen oder neugierige Blicke einfach aussperren.

markilux 6000 Club

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Gestellfarbe
Verkehrsweiß RAL 9016

Rahmenfarben
Verkehrsweiß RAL 9016
Signalblau RAL 5005
Signalgelb RAL 1003
Rubinrot RAL 3003

Spiegelfarbe
Verkehrsweiß RAL 9016

markilux 6000 Studio

Weiß-Aluminium (RAL 9006)

Gestellfarbe
Weiß-Aluminium RAL 9006

Rahmenfarbe
Glanzchrom
Weiß-Aluminium RAL 9006

Spiegelfarben
Hellgrün
Hellblau
Orange
Rot
Weiß-Aluminium RAL 9006

markilux 6000 Lounge

Anthrazit-metallic

Gestellfarben
Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204

Rahmenfarben
Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204
Glanzchrom
Schwarzchrom

Spiegelfarben
Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204
Holzoptik
Edelstahlgewebe

Anthrazit-metallic

Steingrau-metallic

Cremeweiß Struktur

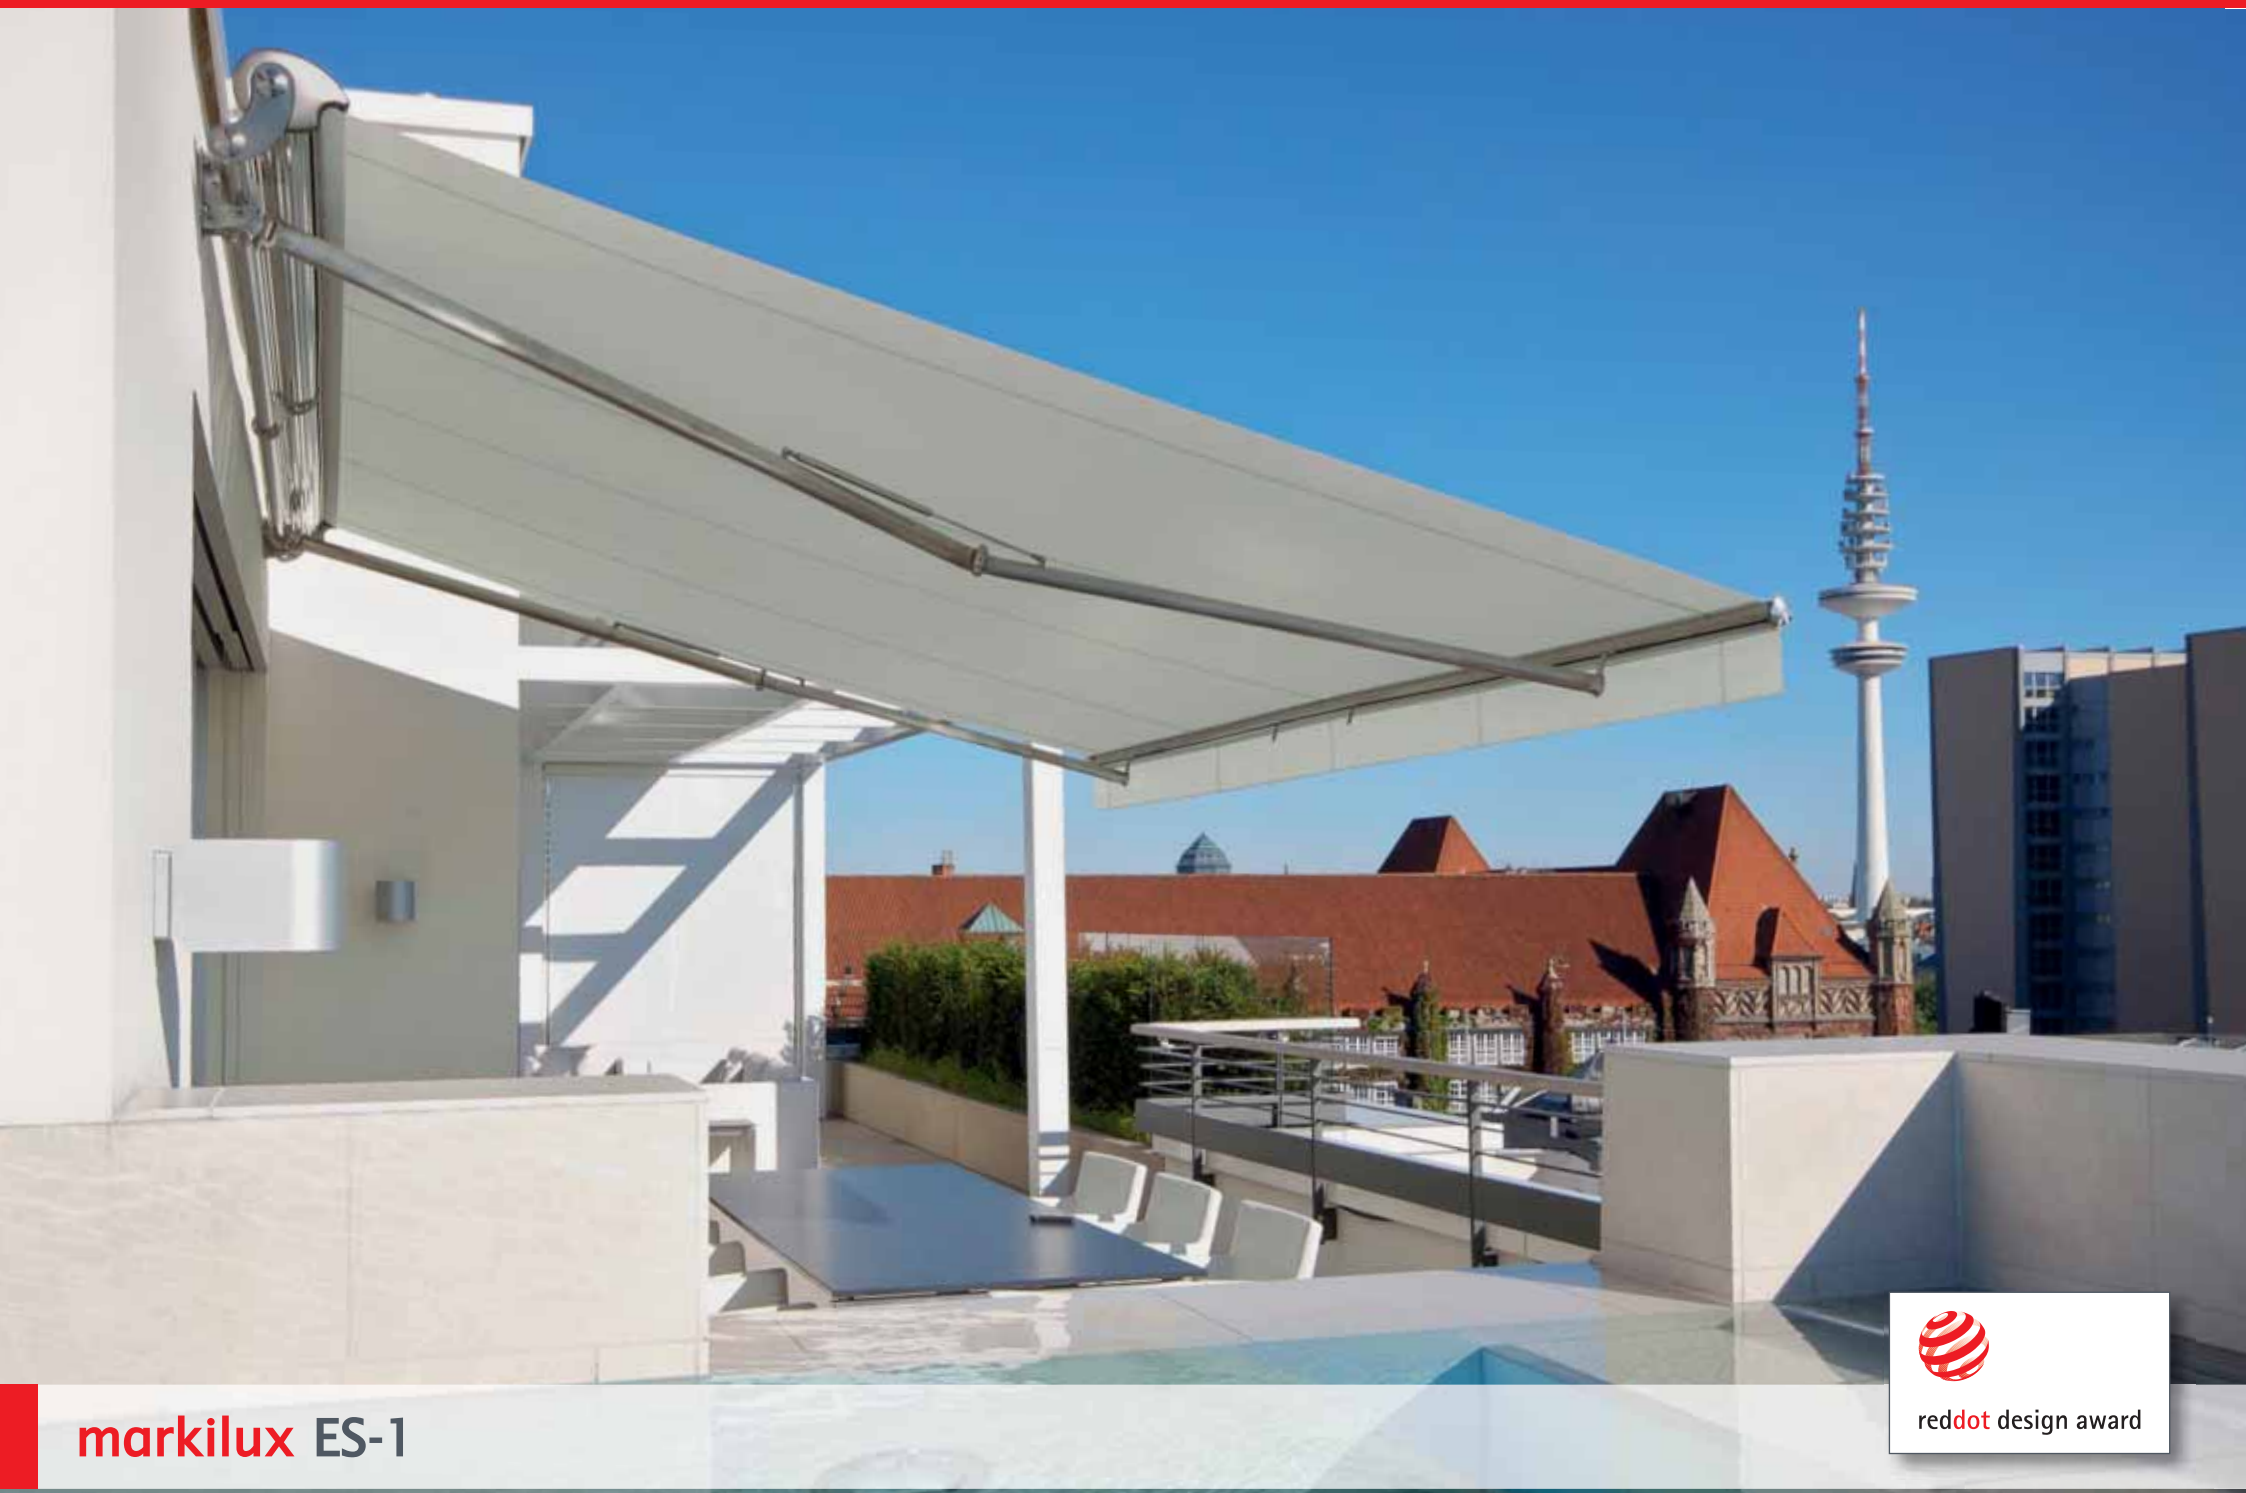

markilux ES-1

reddot design award

markilux ES-1 // Die Designmarkise aus Edelstahl.

Design und Technik

Die eleganten, starken Gasdruckfederarme sorgen für besonders straffen Tuchsitz – auch bei nur teilweise ausgefahrener Markise. Trotz der zierlichen Optik hat die Tuchwelle starke 95 mm Durchmesser, Ausfallprofil und Tragrohr sind extrem verwindungsstabil. Die ES-1 ist eine Tuchkassette; ein umgreifendes Edelstahl-Schutzdach schützt das Tuch und die Tuchwelle.

Das edle Material und die elegante Linienführung faszinieren. Die formschönen Endkappen sind wahlweise in Edelstahl, Kupfer oder Messing bestellbar. Der Volant gehört zum Lieferumfang. Die Arm- und Gelenkteile, sämtliche Schrauben und Konstruktionselemente sind komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt: Dieses Material ist weitgehend resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse.

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar.

Maße

Die markilux ES-1 gibt es mit einer maximalen Breite von 650 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm.

Antrieb

Serienmäßig mit Funkmotor und markilux Funkfernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

Überzeugende Formensprache, wahlweise mit Kappenkombinationen in Edelstahl, Kupfer oder Messing sind möglich.

Weitgehend resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse dank Fertigung aus gebürstetem V4A-Edelstahl.

markilux 990

markilux 990 // Das perfekte Accessoire für Ihr Haus.

Design und Technik

Die kompakte, tragrohrlose und schlanke Vollkassette erhielt ein dynamisches Gesicht, das in Zusammenarbeit mit erfahrenen Designern entwickelt wurde. Elegant umschließt das U-förmige Ausfallprofil Gelenkarme und Tuchwelle in einer ganz neuen Formensprache.

Mit einer Bauhöhe der geschlossenen Kassette von nur knapp 13 Zentimetern bietet sich diese Markise überall dort an, wo geringer Raum mit dem Anspruch an modernes Design zusammentrifft. Die Konstruktion ohne Tragrohr spart Platz und Gewicht.

markilux 990 Lounge

Die markilux 990 gibt es gegen Aufpreis in den Beschichtungsfarben Cremeweiß-Struktur, Steingrau-metallic und Anthrazit-metallic mit schmutzabweisendem Effekt in der Stilwelt Lounge. Die Endkappen der Kassette in Glanzchrom setzen zusammen mit den zeitlos-dezenten Lounge-Farben einen ganz besonderen Akzent.

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Optional ist ein Volant erhältlich.

Maße

Die markilux 990 gibt es mit einer maximalen Breite von 500 cm. Der maximale Ausfall beträgt 300 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

Seitenansicht bei Wandbefestigung, Deckenbefestigung möglich

Neigungseinstellung bei Wandbefestigung 5-35°, bei Decken- und Dachsparrenbefestigung 5-70°

Gelenkarm mit Rundstahl-Gliederkette

Seitenansicht Ausfahrphase: markilux 990 Lounge in der Kombination Anthrazit-metallic mit Endkappe in Glanzchrom

markilux 5010

markilux 5010 // Die Kassetten-Markise – schlank, stark und einfach chic.

Design und Technik

Die neue Designlinie zeigt sich modern und edel – vom Gehäuse bis zu den Befestigungshaltern. Klar, klassisch-modern und ohne unnützes Dekor ist die Form der Kassette, die sich in das ebenfalls neue Erscheinungsbild der Konsolen harmonisch einfügt.

Die starken und unterschiedlich langen Ober- und Unterarme verleihen ihr auch im ausgefahrenen Zustand besondere Stabilität mit straffem Tuchsitz. Sämtliche Schrauben und Konstruktionselemente bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl.

markilux 5010 Lounge

Die markilux 5010 gibt es gegen Aufpreis in den Beschichtungsfarben Cremeweiß-Struktur, Steingrau-metallic und Anthrazit-metallic mit schmutzabweisendem Effekt in der Stilwelt Lounge. Die Endkappen der Kassette in Glanzchrom setzen zusammen mit den zeitlos-dezenten Lounge-Farben einen ganz besonderen Akzent.

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Optional ist Schattenplus erhältlich.

Maße

Die markilux 5010 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 400 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

Seitenansicht bei Wandbefestigung, Deckenbefestigung möglich

Technisch ausgereifte Zwillings-Rundstahl-Gliederkette, korrosionsgeschützt

Ein Wandanschlussprofil ist optional erhältlich.

Schattenplus (optional) in der Ausfahrphase.

Neigungseinstellung über die Befestigungshalter

markilux 3300 / markilux 3300 pur

markilux 3300 // Die markilux mit Wandanschluss.

Design und Technik

Die robuste Kassettenkonstruktion und der bündige Wandabschluss machen die markilux 3300 auch zu einer beliebten Gewerbemarkise. Die doppelte Regenrinne leitet bei aus- wie bei eingefahrener Markise Wasser zu den Seiten ab.

Die Markise wird vormontiert geliefert. Alle Schrauben und Konstruktionselemente bestehen aus korrosionsresistentem Edelstahl, die Arme lagern in teflonbeschichteten Buchsen. Die Tuchwelle hat 85 mm Durchmesser und lässt sich für eine einfache Wartung nach vorn herausnehmen.

markilux 3300 pur

Die Alternative mit glatter Ausfallblende

Seitenansicht eingefahren, Wandbefestigung

Wasserspeier mit modischer Form

Kippgelenk mit Hochschlagsicherung

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Optional ist ein Volant erhältlich.

Maße

Die markilux 3300 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.



Die starke Zwillings-Rund-Stahl-Gliederkette lagert korrosionsgeschützt in den Gelenkarmen.

Bei größeren Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang der Tuchwelle.

Seitenansicht bei Deckenbefestigung

Beim Kippgelenk verhindert eine spezielle Sicherung das Hochschlagen der Markise.

Seitenansicht bei Wandbefestigung

Sicherer Schutz der Markise im geschlossenen Zustand

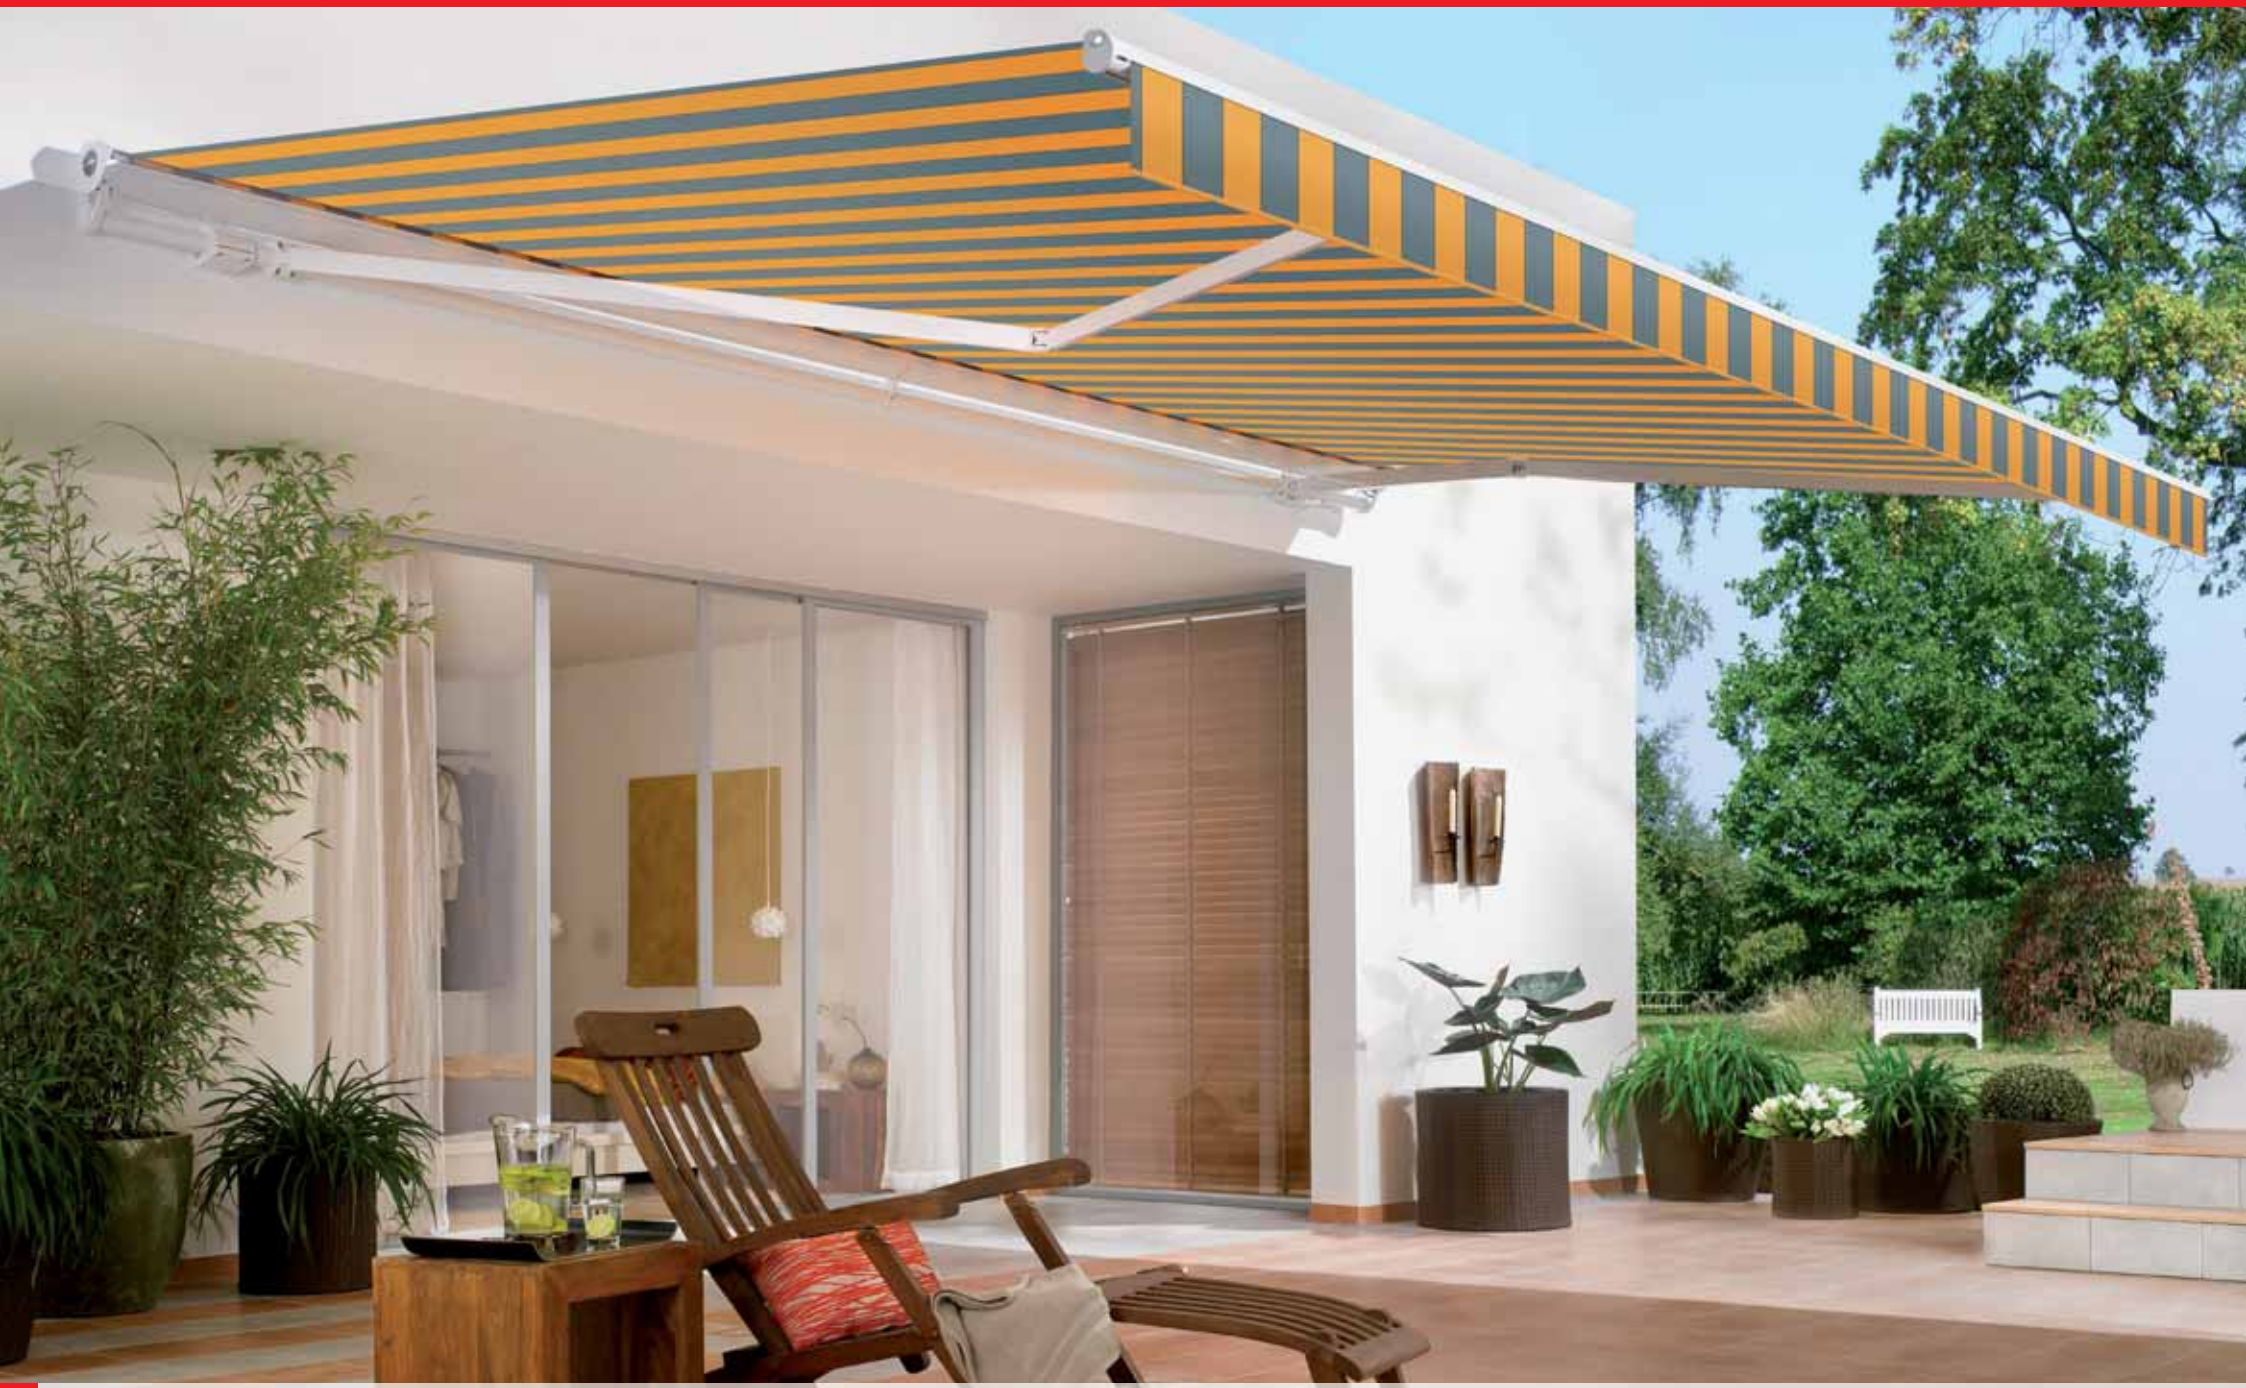

markilux 1200 / markilux 1200 stretch

markilux 1200 // Zierliche Optik, große Leistung.

Design und Technik

Die zierliche, aber stabile Kassette sorgt für die schöne Optik der markilux 1200; stabile Gelenkarme für den straffen Tuchsitz. Für alle Montagearten zur Wand, Decken- oder Dachsparrenbefestigung geeignet.

Alle Armverbindungsteile sind gesenkgeschmiedet und daher besonders belastbar. Die starke Rundstahlgliederkette lagert korrosionsgeschützt im Mittelgelenk der Arme.

Seitenansicht bei Wandbefestigung

Seitenansicht bei Deckenbefestigung

markilux 1200 stretch

Mehr Ausfall als Breite: Die Lösung für schmale Terrassen, Nischen und Balkone

Seitenansicht eingefahren, Wandbefestigung

Versetzter Gelenkarm am stabilen Tragrohrabschnitt befestigt

Überkreuzte Arme während der Ausfahrphase

Armbefestigung an der Ausfallblende

Gelenkarm mit Rundstahl-Gliederkette

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Ein abnehmbarer Volant ist inklusive.

Maße

Die markilux 1200 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm (stretch: 350 cm). Der maximale Ausfall beträgt jeweils 350 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

Formschönes Ausfallprofil und Regenrinne

Einfache Neigungsverstellung von 5° bis 25°.

markilux 1550

markilux Halbkassetten-Markisen

Halbkassetten-Markisen sind eine preisgekrönte Entwicklung von markilux. Die Kassette ist nach unten geöffnet und daher für Montageorte geeignet, die einen Rundum-Schutz durch eine Vollkassette überflüssig machen.

Pfiffige Details sorgen bei diesem Markisentyp für stilvolle Akzente, wie verschiedenfarbige Abschlusskappen oder die modernen Farb- und Materialkombinationen der Stilwelt Lounge. Mit ihren edlen Glanzchromelementen sind sie für alle Halbkassetten-Modelle von markilux erhältlich.

Eine integrierte Halogenbeleuchtung bei der markilux 1550, bzw. markilux 1650 oder die stretch-Variante der markilux 1600 für schmale Terrassen, Nischen und Balkone bietet viel durchdachten praktischen Nutzen.

Die markilux 1600 skylife macht Ihren Lieblingsplatz außerdem wetterfest: Sie lässt sich ganz einfach zum Giebel aufstellen und gewährleistet so einen perfekten Regenablauf.

markilux

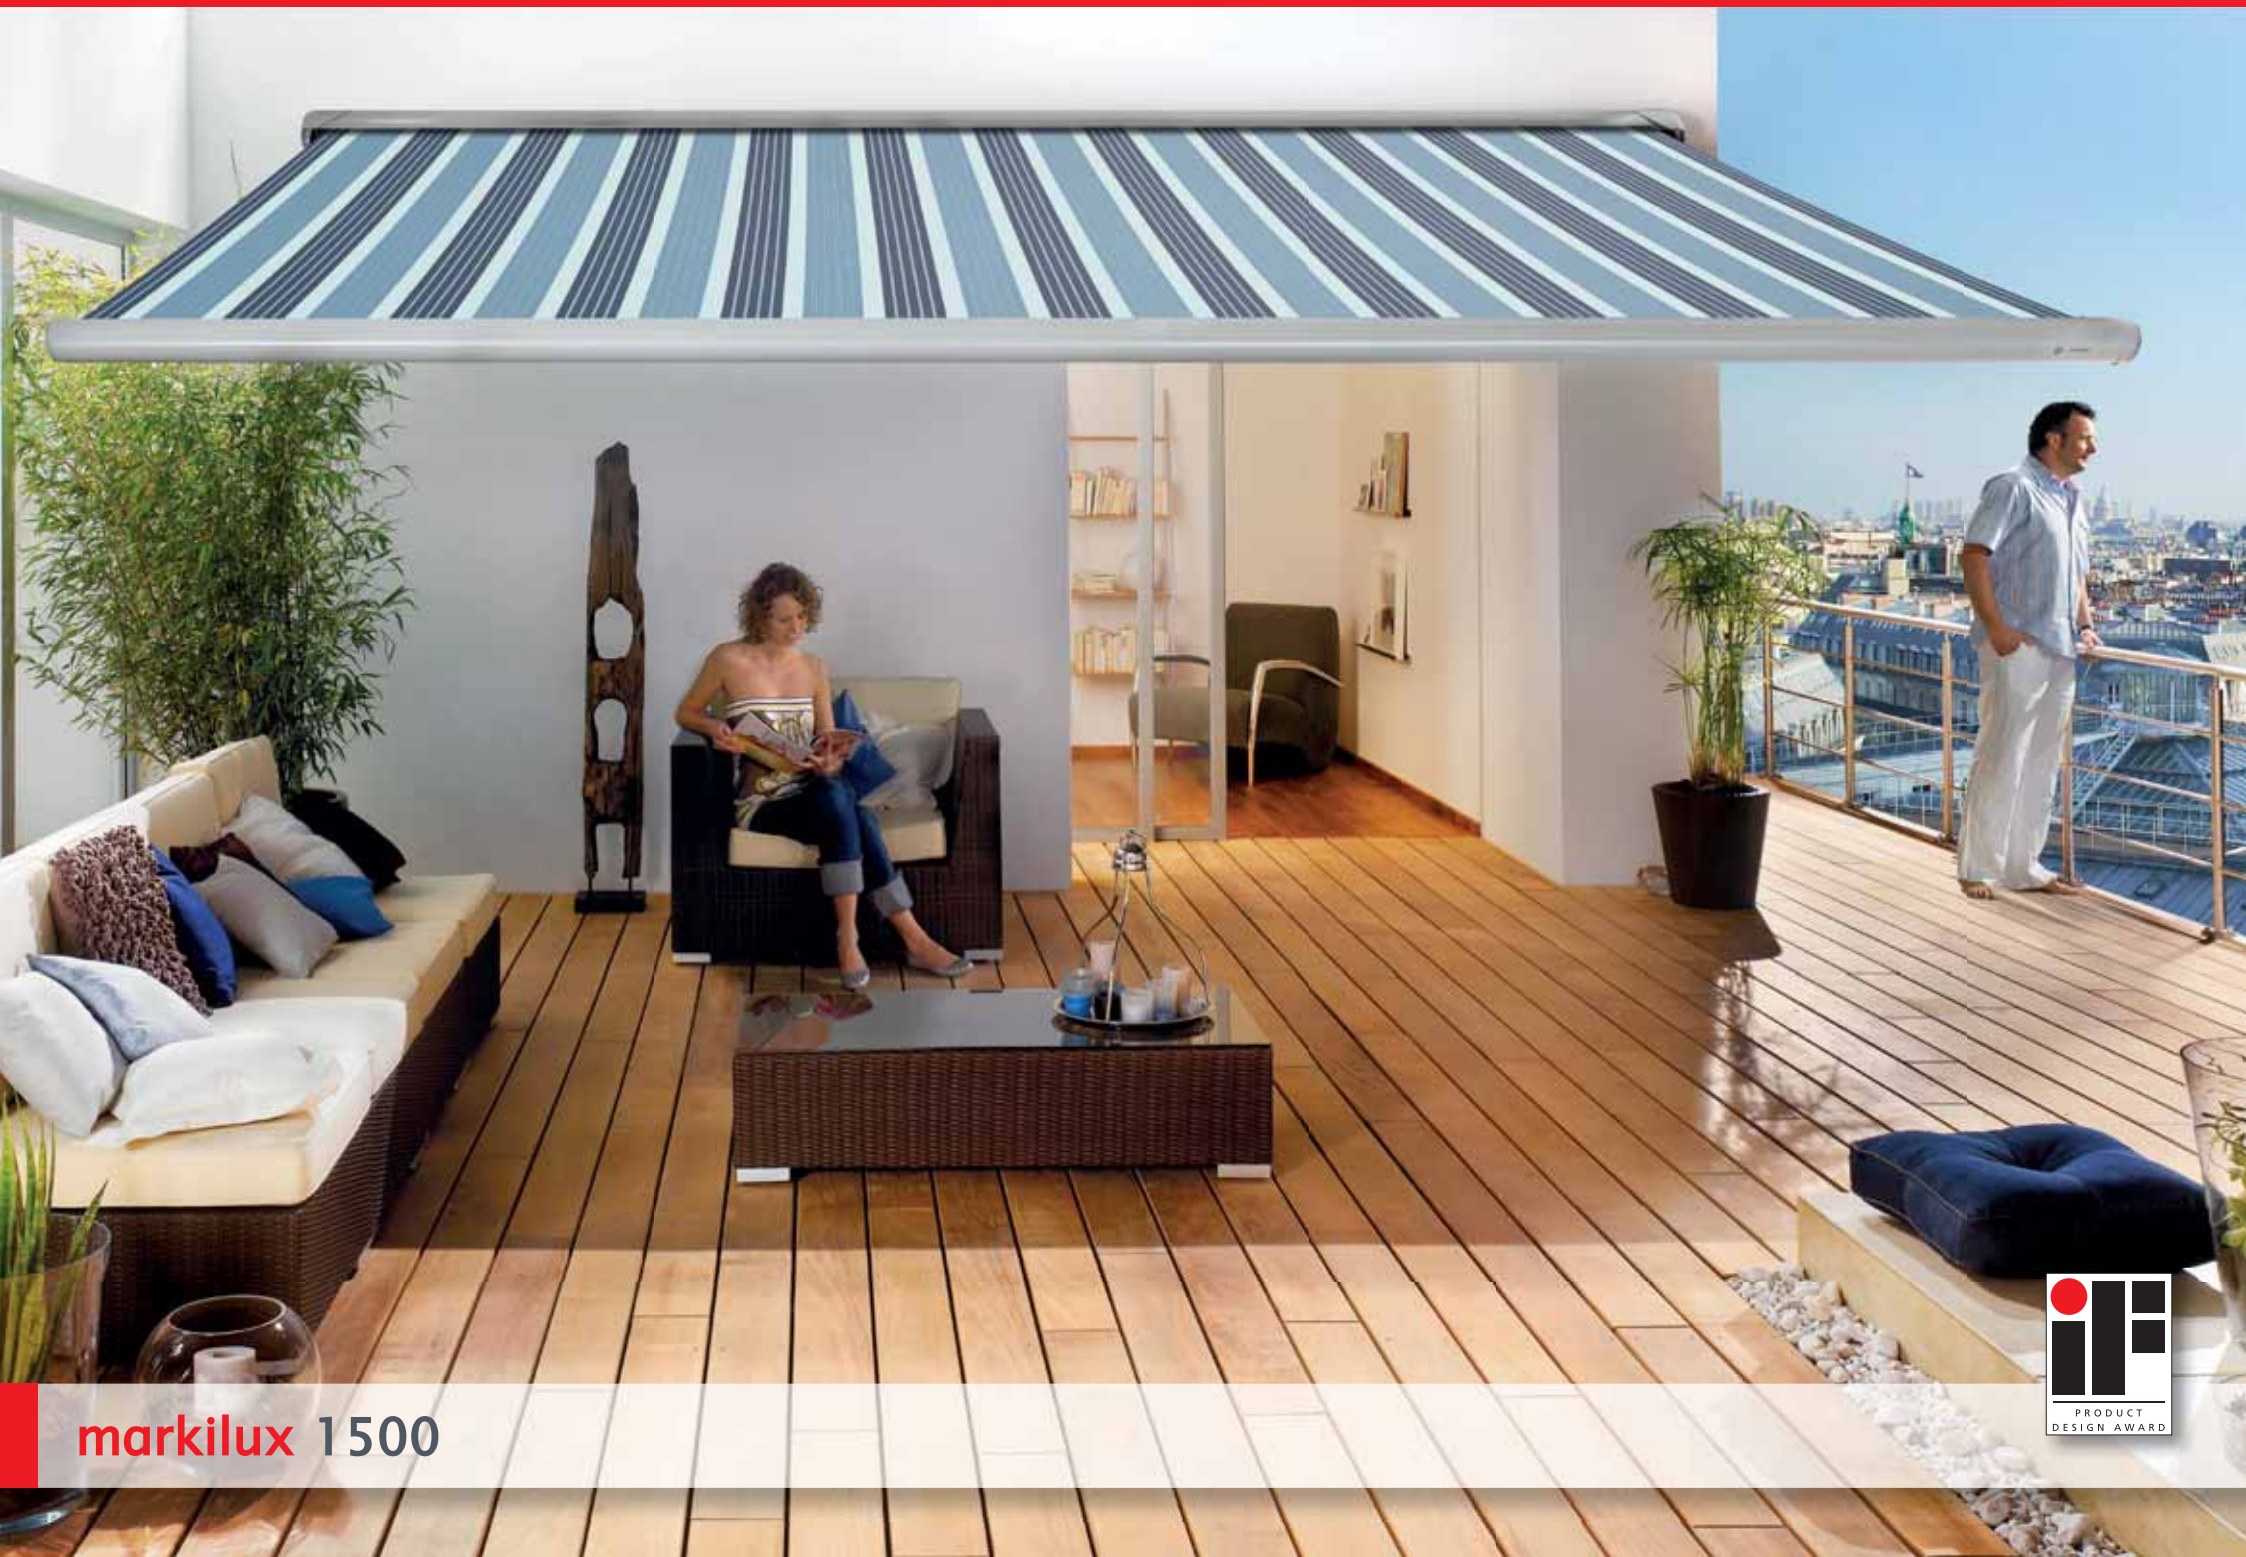

markilux 1500

markilux 1500 // Nicht nur technisch eine Besonderheit – Halbkassette mit Gasdruckfedern.

Design und Technik

Die oval geformten Gasdruckfederarme sorgen für besonders straffen Tuchsitz. Das runde 50 mm Stahltragrohr ist äußerst verwindungsstabil, die Tuchwelle hat starke 85 mm Durchmesser.

Die gelungene Formgebung der markilux 1500 wurde mit dem **iF Product Design Award** ausgezeichnet.

Das Schutzdach ist mit einer Bürste ausgestattet, die beim Einfahren das Tuch von grobem Schmutz reinigt. Ein spezieller Mechanismus sorgt dafür, dass sich das Schutzdach der Markisenneigung anpasst, damit keine Spalten oder Überstände entstehen. Optional ist auch ein Wandanschlussprofil erhältlich (s. Abb. markilux skylife 2).

Lounge-Farben für Halbkassetten-Markisen

Die edlen Farb- und Materialkombinationen in der Stilwelt Lounge geben den Halbkassetten-Markisen eine ganz eigene, individuelle Note. Die Beschichtungsfarben mit schmutzabweisendem Effekt in der Stilwelt Lounge sind für alle markilux Halbkassetten-Markisen gegen Aufpreis erhältlich. *Übersicht über die Farb- und Materialkombinationen in der Stilwelt Lounge für die Modelle markilux 1500, 1550, 1600, 1650 und skylife 2 auf Seite 31.*

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Optional ist ein Volant und/oder Schattenplus (manuell oder elektrisch) erhältlich.

Maße

Die markilux 1500 gibt es mit einer maximalen Breite von 660 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm. Bei Anlagen mit großen Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang des Tuchs.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funk-Motor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

Seitenansicht bei Wandbefestigung

Seitenansicht bei Deckenbefestigung (Ausführung mit Schattenplus)

Einfache Neigungsverstellung

Die Gasdruckfederarme gewährleisten zuverlässigen, unkomplizierten Betrieb.

markilux 1550 / markilux 1650

markilux 1550 und 1650 // Den Abend länger genießen – mit integrierten Halogenspots.

Design und Technik

Die markilux 1550 ist baugleich mit der markilux 1500 (Gelenkarme mit Gasdruckfedern). Die markilux 1650 entspricht der markilux 1600 (Gelenkarme mit Zwillings-Rundstahl-Gliederkette). Beide Modelle verfügen jedoch über integrierte Halogenleuchten in der Ausfallblende.

Ausfallprofil mit integrierter Halogenlichtquelle
Schwenkbereich 90°

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar.

Maße

Die markilux 1550 und 1650 gibt es mit einer maximalen Breite von 660 cm. Der maximale Ausfall der markilux 1550 beträgt 350 cm. Bei der markilux 1650 ist ein maximaler Ausfall bis zu 400 cm möglich. Bei Anlagen mit großen Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang der Tuchwelle.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben
und technische Details ab Seite 50.

Die edlen Farb- und Materialkombinationen in der Stilwelt Lounge geben den Halbkassetten-Markisen eine ganz eigene, individuelle Note.
Übersicht der Farb- und Materialkombinationen auf Seite 31.

Alle Halbkassetten-Markisen von markilux sind in verschiedenen Farbvarianten von Endkappen und Gestellfarben erhältlich.
Übersicht der Farbvarianten auf Seite 31.

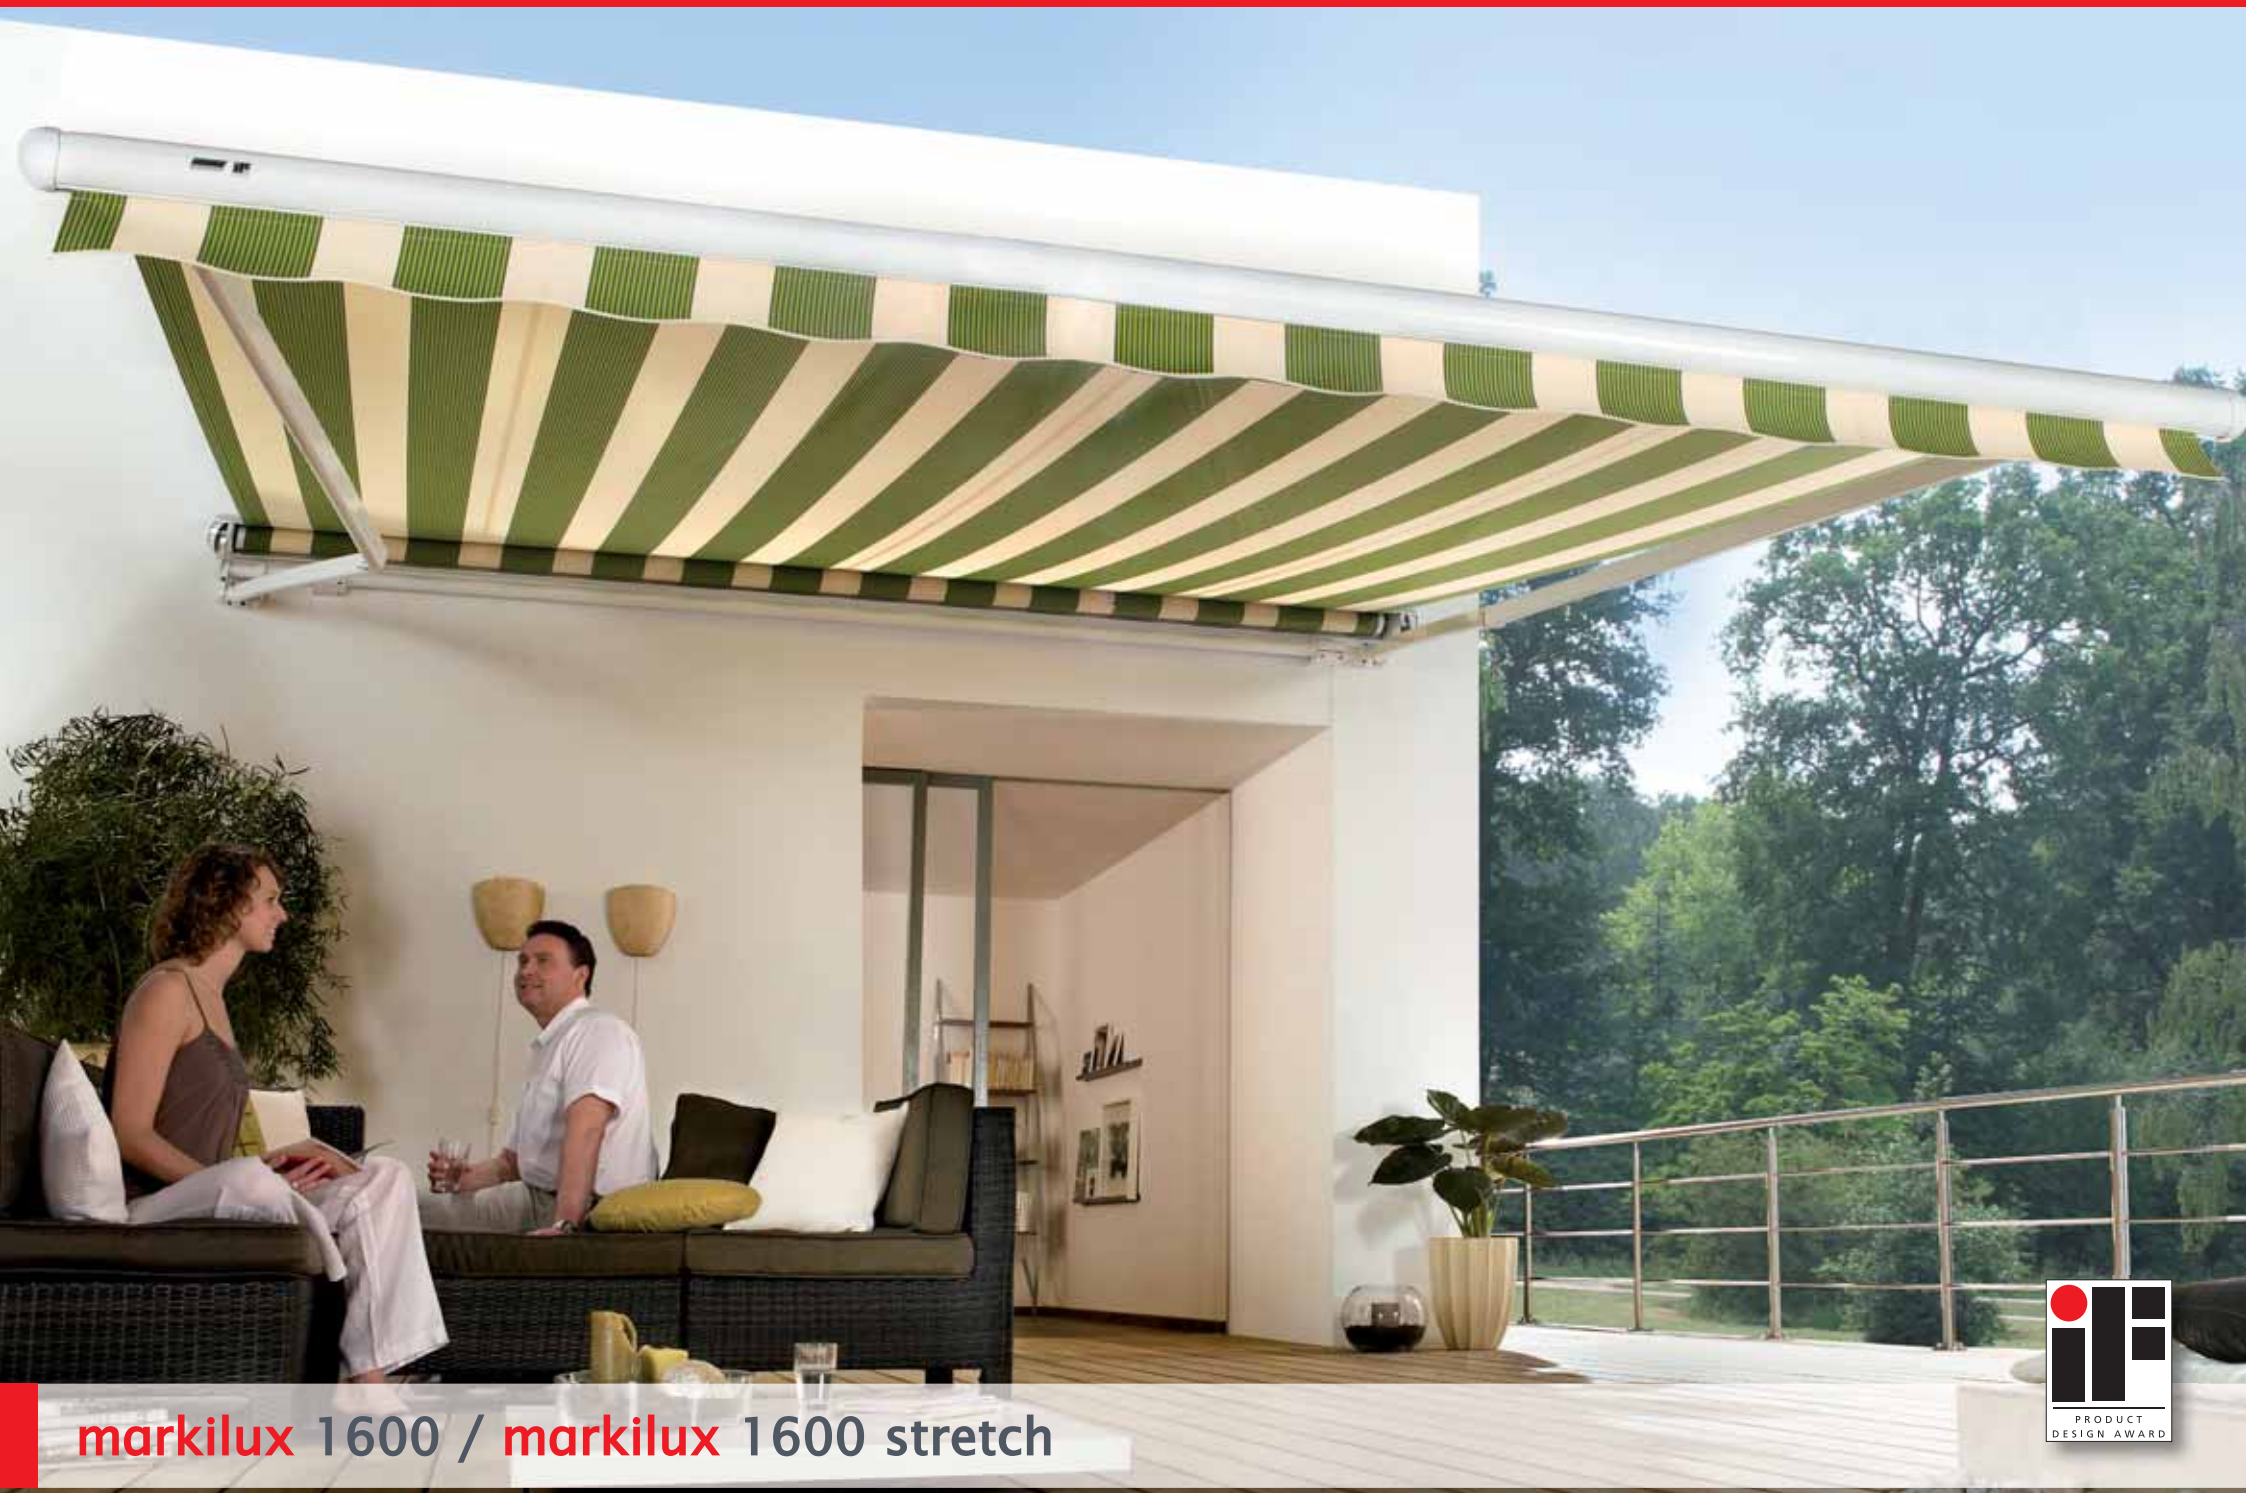

markilux 1600 / markilux 1600 stretch

PRODUCT DESIGN AWARD

markilux 1600 // Die markilux mit bis zu 400 cm Ausfall. Ausgezeichnetes Design, durchdachte Technik.

Design und Technik

Die stabilen Arme sorgen für straffen Tuchsitz. Das runde 50 mm-Stahltragrohr ist äußerst verwindungsstabil, die Tuchwelle hat starke 85 mm Durchmesser. Die markilux 1600 hat eine Zwillings-Rundstahl-Gliederkette. Optional ist ein Wandanschlussprofil erhältlich (s. Abb. markilux skylife 2).

Die gelungene Formgebung der markilux 1600 wurde mit dem **iF Product Design Award** ausgezeichnet. Die elegante Ausfallblende aus Aluminium schließt harmonisch mit dem formschönen Schutzdach der Halbkassette ab.

Das Schutzdach ist mit einer Bürste ausgestattet, die beim Einfahren das Tuch von grobem Schmutz reinigt. Ein spezieller Mechanismus sorgt dafür, dass sich das Schutzdach der Markisenneigung anpasst, damit keine Spalten oder Überstände entstehen.

Seitenansicht bei Wandbefestigung

Seitenansicht bei Deckenbefestigung (Ausführung mit Schattenplus)

markilux 1600 stretch

Mehr Ausfall als Breite: Die Lösung für schmale Terrassen, Nischen und Balkone

Seitenansicht eingefahren, Wandbefestigung

Versetzter Gelenkarm am stabilen Tragrohrabschnitt befestigt

Armbefestigung an der Ausfallblende links

Armbefestigung an der Ausfallblende rechts



Armbefestigung am Tragrohr

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Optional ist ein Volant (bei stretch inklusive) und/oder Schattenplus (manuell oder elektrisch) erhältlich.

Maße

Die markilux 1600 gibt es mit einer maximalen Breite von 660 cm (stretch: 410 cm). Der maximale Ausfall beträgt jeweils 400 cm.
Bei Anlagen mit größeren Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang der Tuchwelle.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

Einfache Neigungsverstellung



Die starke Zwillings-Rundstahl-Gliederkette lagert korrosionsgeschützt in den Gelenkarmen.

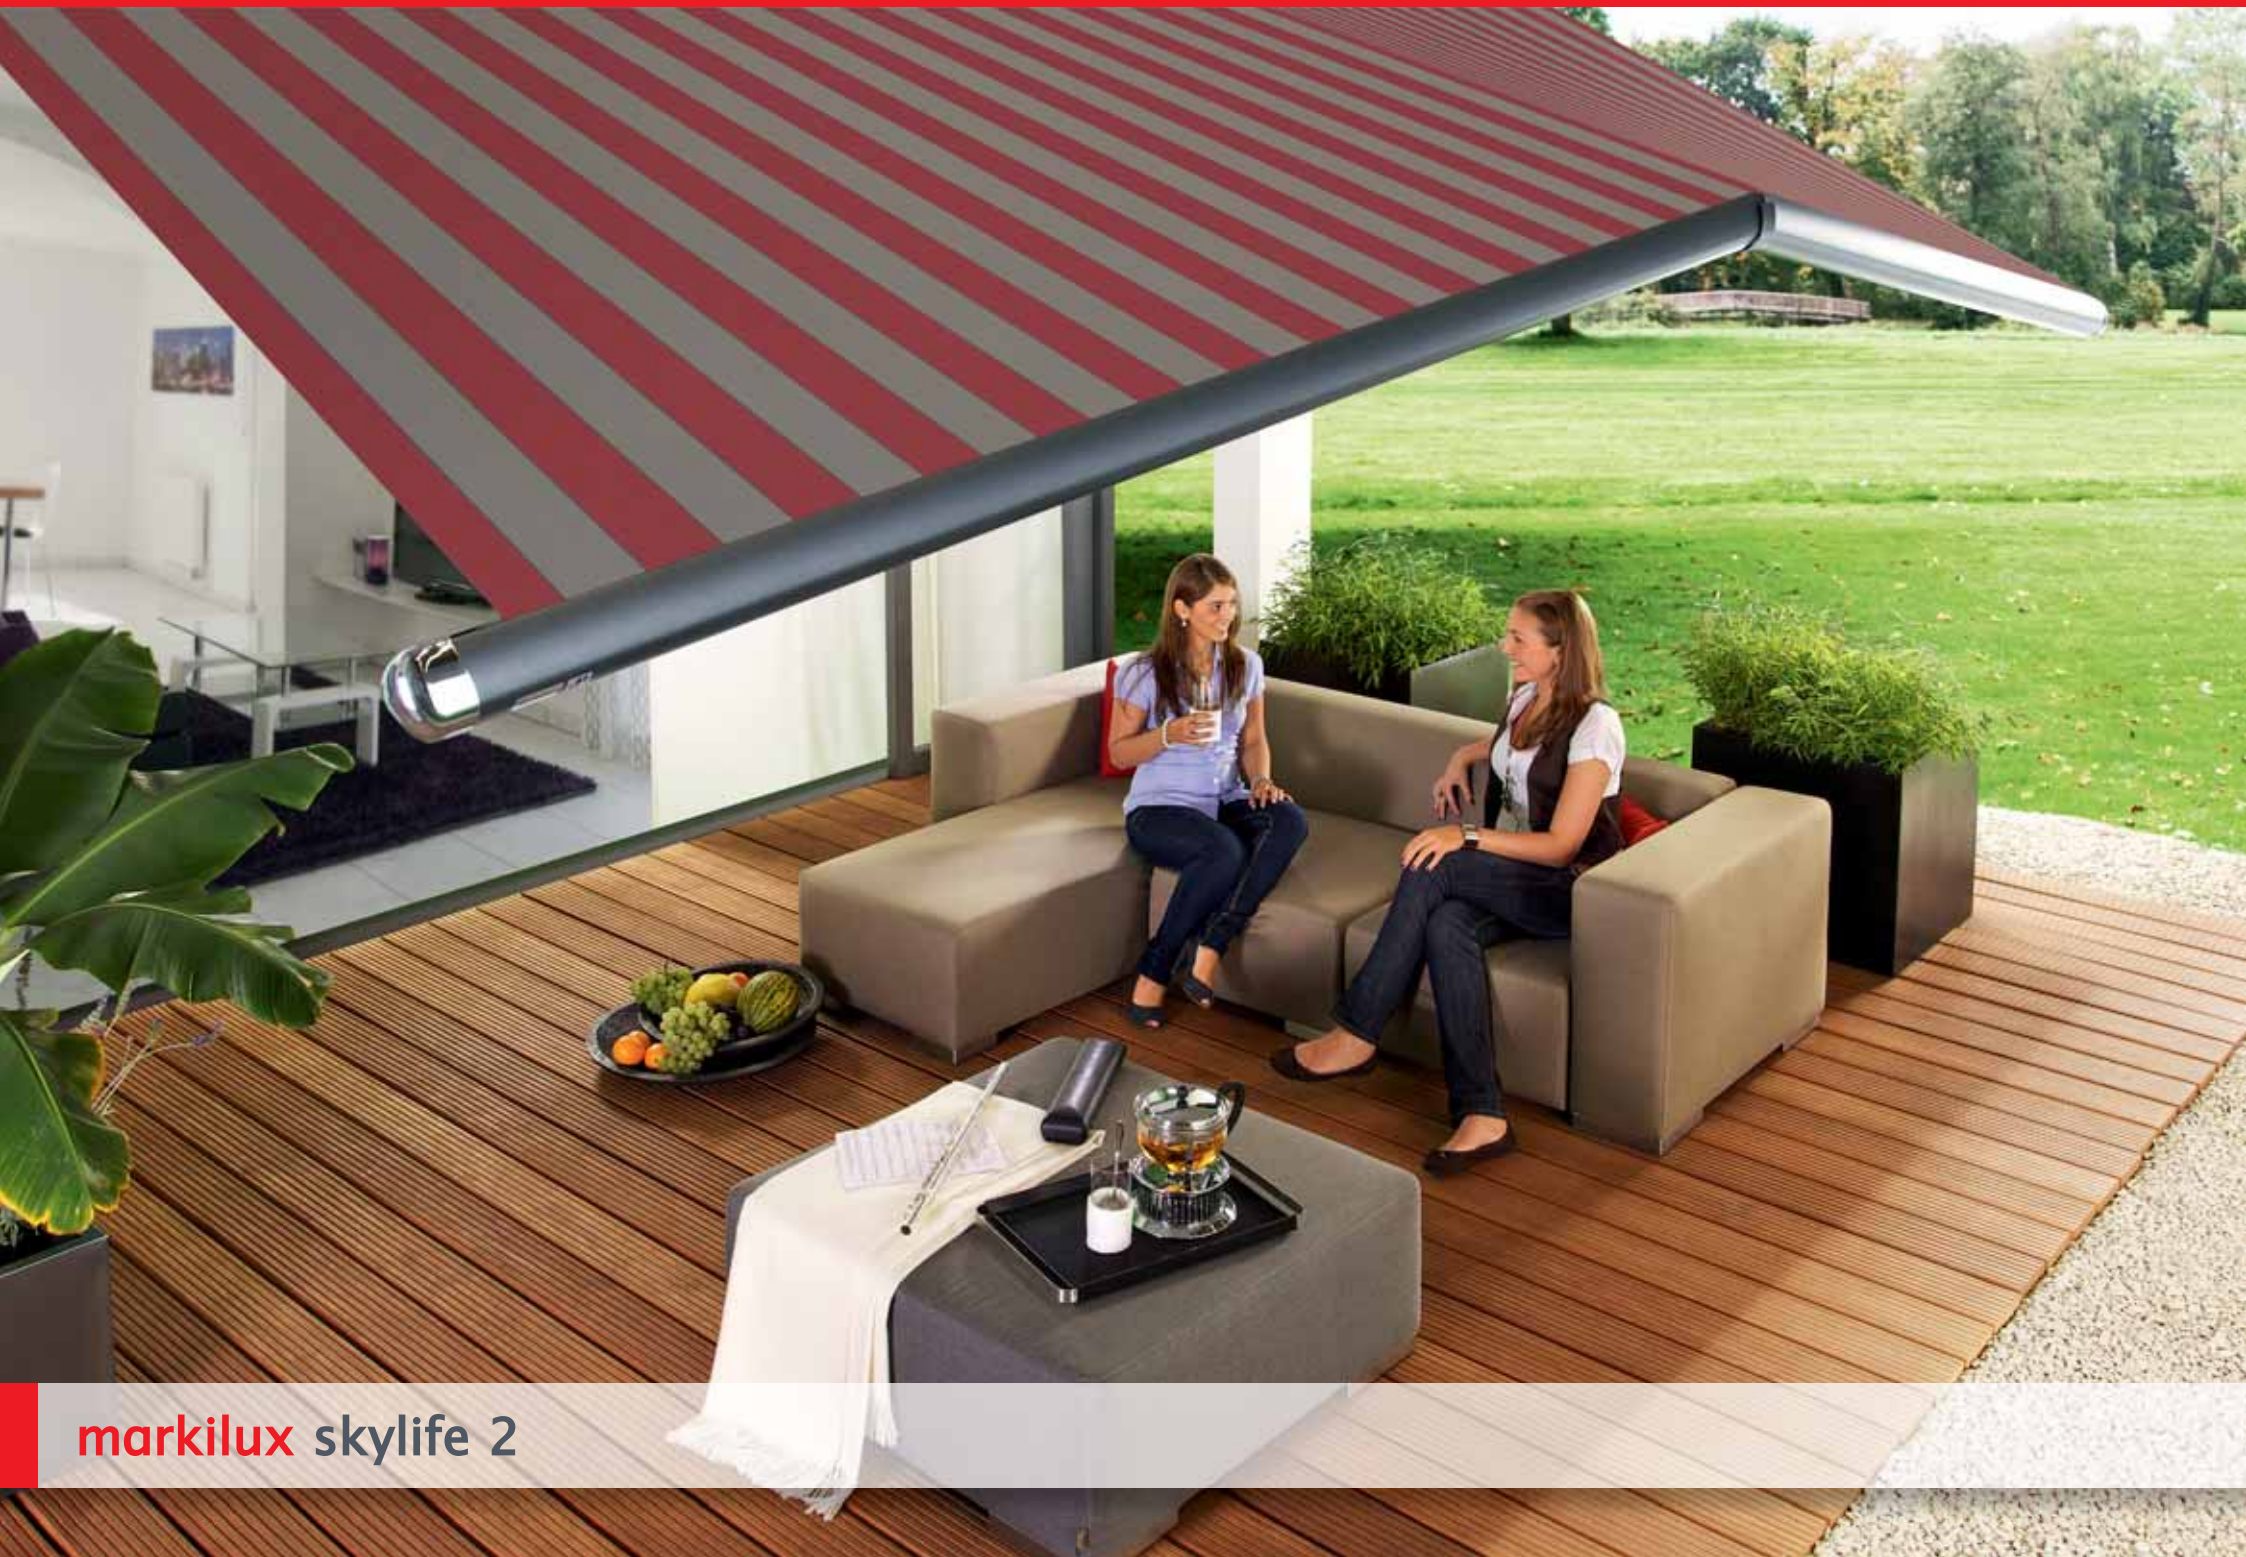

markilux skylife 2

markilux 1600 skylife 2 // Die Allwetter-markilux. Die erste Markise, die sich zum Giebel aufstellen lässt.

Design und Technik

Diese Innovation auf dem Markisenmarkt ist – abgesehen vom Aufstellmechanismus – konstruktionsgleich mit der markilux 1600.

In der Ausfallblende der markilux 1600 skylife 2 ist ein Gelenk-Mechanismus angebracht, mittels dem sich die Markise mit einfachen Handgriffen zum Giebel aufstellen lässt: eine optimale Lösung für angepassten Sonnenschutz und für perfekten Regenablauf, selbst bei 0 % Markisen-Neigung.

Da die skylife 2 aufgestellt im mittleren Bereich mehr Durchgangshöhe bietet, ist sie auch bei niedriger Anbringung oder großer Ausladung eine praktische Alternative.

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar.

Maße

Die markilux 1600 skylife 2 gibt es mit einer maximalen Breite von 660 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm. Bei Anlagen mit großen Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang der Tuchwelle.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.



Die starke Zwillings-Rundstahl-Gliederkette lagert korrosionsgeschützt in den Gelenkarmen.

Einfache Neigungsverstellung

Die optimale Lösung für angepassten Sonnenschutz und für perfekten Regenablauf.

Ein Wandanschlussprofil ist optional erhältlich.

Die edlen Farb- und Materialkombinationen in der Stilwelt Lounge geben den Halbkassetten-Markisen eine ganz eigene, individuelle Note. *Übersicht der Farbvarianten auf Seite 31.*

markilux 1600

markilux Halbkassetten-Markisen – Lounge- und Gestellfarben

markilux Gestellfarben für Halbkassetten-Markisen

Alle Halbkassetten-Markisen von markilux sind in verschiedenen Farbvarianten von Endkappen und Gestellfarben erhältlich, von denen hier einige exemplarisch abgebildet sind.

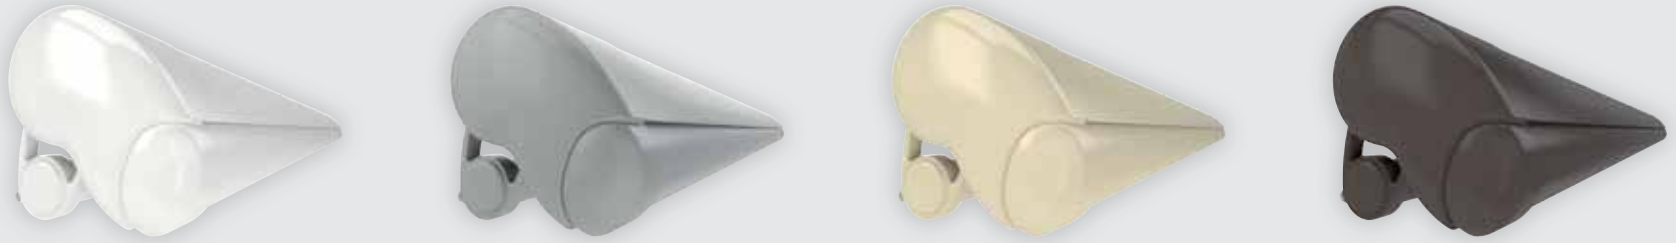

Gestell- und Endkappenfarben
Verkehrsweiß RAL 9016
Weiß-Aluminium RAL 9006
Hellelfenbein RAL 1015
Graubraun RAL 8019

markilux Lounge-Farben für Halbkassetten-Markisen // Material und Farbe ein glänzendes Paar!

Die edlen Farb- und Materialkombinationen in der Stilwelt Lounge geben den Halbkassetten-Markisen markilux 1500, 1550, 1600, 1650 und skylife 2 eine ganz eigene, individuelle Note.

Gestellfarben
Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204

Endkappenfarben
Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204
Glanzchrom Farbkombination 15

markilux 930 swing

markilux Offene Markisen-Anlagen

Eine offene Markisen-Anlage verzichtet gänzlich auf eine Kassette. Mechanik und Tuchwelle sind offen sichtbar. Dieser Markisentyp ist deshalb vor allem für Montageorte geeignet, die durch Mauernischen oder großzügige Dachüberstände geschützt sind.

Die aktuellen farbenfrohen und pflegeleichten Tuchgenerationen sowie hochwertigste Materialien machen einen Rundum-Schutz durch eine Kassette nicht mehr zwingend nötig. Vor allem die markilux 930 swing und die markilux 1000 bringen mit ihrem modernen und funktionalen Design neuen Schwung und Stil auf Ihren Balkon oder Ihre Terrasse.

Bei Bedarf lassen sich alle offenen Markisen-Anlagen von markilux mit einem grazilen und formschönen Schutzdach, dem markilux Systemdach, kombinieren. Viele weitere Zusatzausstattungen - darunter auch zwei Stretch-Varianten für mehr Ausfall als Breite - machen die offenen Markisen zu einer idealen Beschattungslösung für jeden Zweck und jedes Budget.

markilux

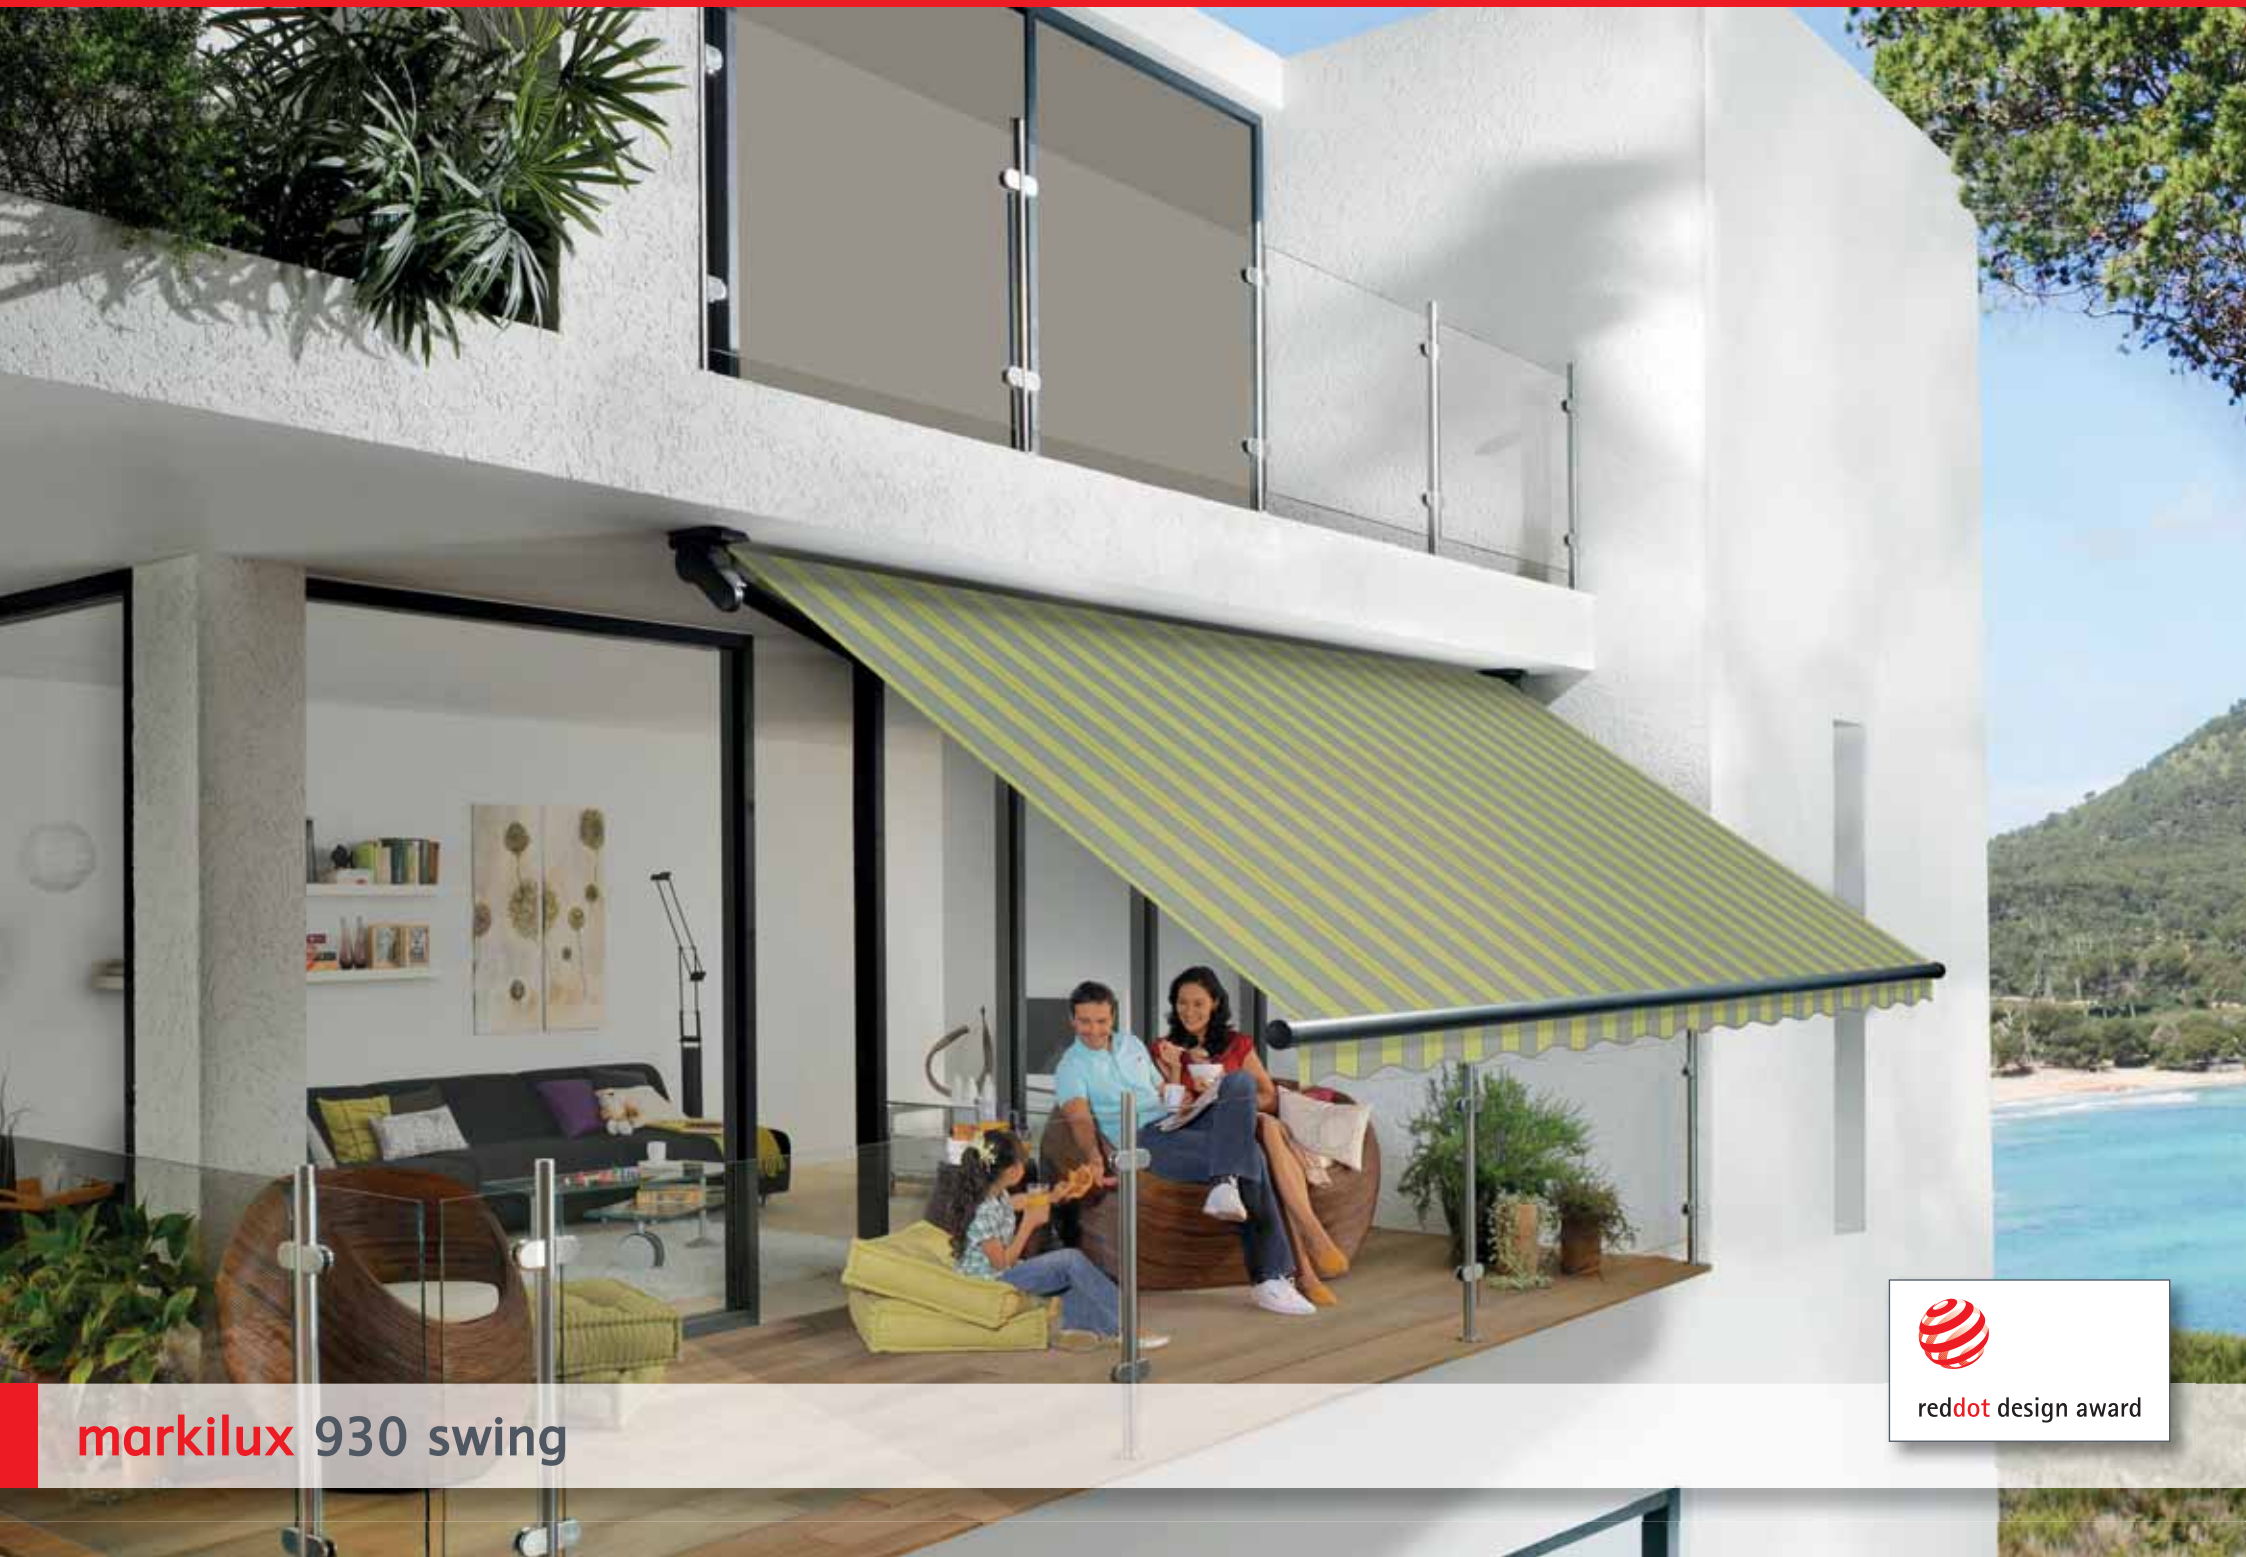

markilux 930 swing

reddot design award

markilux 930 swing // Designmarkise mit einzigartiger Schwenkmechanik.

Design und Technik

Sie ist klein, elegant und dank ihrer tragrohrlosen Konstruktion äußerst filigran. Eine Markise für mehr Stil und Atmosphäre.

Die markilux 930 swing ist vor allem für die Montage unter Dachvorsprüngen geeignet, wo sich ein zusätzlicher Schutz von Tuch und Technik erübrigt. Ein intelligenter Schwenkmechanismus verleiht ihr im eingefahrenen Zustand eine besonders schlanke Linie und flache Bauform.

Beim Ausfahren bleibt die Markise zunächst in der Horizontalen und schwenkt dann in einen voreingestellten Neigungswinkel. Über Stellschrauben an den Befestigungshaltern lässt sich die Neigung von 5 bis 80° variieren. Ein Hochschlagen der ausgefahrenen Markise bei Wind wird durch eine Sicherung verhindert: Die Oberarmgelenke verriegeln die Seitenwangen und geben sie erst beim Einfahren wieder frei.

Für ausreichende Stabilität und eine ruhige Optik sorgt das runde, geschlossene Ausfallprofil. Optimierte Gelenkarme sorgen außerdem durch angepasste Kraftübertragung für einen straffen Tuchsitz. Die Markise ist gleichermaßen für eine Decken- oder Wandmontage geeignet. Bei der Wandbefestigung lässt sie sich zusätzlich mit einem Schutzdach kombinieren, zum Beispiel mit dem neuen markilux Systemdach.

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Ein Volant gehört zum Lieferumfang.

Maße

Die markilux 930 swing gibt es mit einer maximalen Breite von 500 cm. Der maximale Ausfall beträgt 300 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

Seitenansicht bei Wandbefestigung

Deckenbefestigung, Ausfahrsituation bei 45° Neigungseinstellung

Gelenkarm mit Rundstahl-Gliederkette

Neigungseinstellung von 5° bis 80° möglich. Die Markise ist im eingefahrenen Zustand immer waagerecht wie abgebildet.

Deckenbefestigung, Ausfahrsituation bei 80° Neigungseinstellung



markilux 930 mit Systemdach (optional)

markilux 1000 / markilux 1000 stretch

markilux 1000 // Formvollendet rund und wie aus einem Guss. Neues offenes Markisensystem.

Design und Technik

Wie aus einem Guss sind Tragrohr und Tuchwelle durch ein bogenförmiges Element harmonisch miteinander verbunden, als würde sich das runde Tragrohr nach oben biegen.

Das eigenwillige Design ist auffällig anders als bei herkömmlichen Markisen. Die runde Form des Bogens ist alleine schon ein Hingucker. Ihre Zweifarbigkeit unterstreicht dies noch. Der schmale, mittig verlaufende Dekorstreifen setzt feine Farbakzente, wahlweise in Markisenfarbe oder auch in Edelstahloptik und Rubinot.

Die markilux 1000 ist eine gelungene Alternative zur geschlossenen Markise. Vor allem in Kombination mit dem markilux Systemdach. Die Transparenz des Daches und die sanften Rundungen der Markise verbinden sich zu einer neuen offenen Leichtigkeit.

Markisenarme mit optimierter Kraftübertragung sorgen für höchste Stabilität und guten Tuchsitz. Von 5 bis 50° lässt sich die Neigung der Markise stufenlos und in bewährter Technik über die Befestigungshalter einstellen.

markilux 1000 stretch

Mehr Ausfall als Breite: Die Lösung für schmale Terrassen, Nischen und Balkone

Überkreuzte Arme während der Ausfahrphase, Armbefestigung an Tragrohr und Ausfallblende

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Optional ist ein Volant und/oder Schattenplus erhältlich.

Maße

Die markilux 1000 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 400 cm.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

Das optional erhältliche markilux Systemdach schützt die markilux 1000. Optisch reizvoll: Eine in das Wandprofil integrierbare LED-Lichtleiste steht auf Wunsch zur Verfügung.



Neigungseinstellung über die Befestigungshalter



Optionaler Schattenplus (manuell oder elektrisch) in der Ausfahrphase

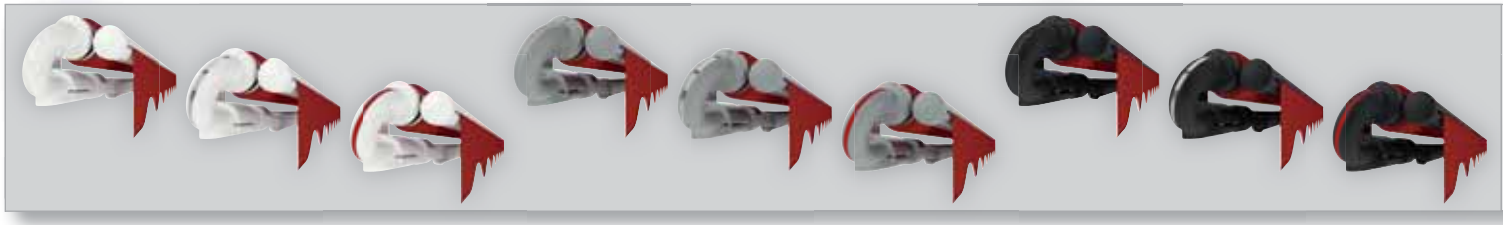

Die markilux 1000 ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich, die hier exemplarisch abgebildet sind. Es stehen die Gestellfarben Verkehrsweiß, Weiß-Aluminium und Anthrazit-metallic zur Wahl. Der attraktive Dekorstreifen ist in Gestellfarbe, Edelstahloptik oder Rubinrot erhältlich.

markilux 1100

markilux 1100 // Die offene markilux mit Gasdruckfeder – ausgereifte Technik zum günstigen Preis.

Design und Technik

Die oval geformten Gelenkarme mit Gasdruckfedern sorgen für einen besonders straffen Tuchsitz auch bei nur teilweise ausgefahrener Markise. Das runde Stahltragrohr hat 50 mm Durchmesser und ist sehr verwindungsstabil. Die Tuchwelle hat starke 85 mm Durchmesser.

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Ein Volant gehört zum Lieferumfang. Optional ist Schattenplus erhältlich.

Maße

Die markilux 1100 gibt es mit einer maximalen Breite von 650 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm. Bei Anlagen mit großen Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang der Tuchwelle.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Optional erhältlich mit Alu-Schutzdach oder dem markilux Systemdach.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

Seitenansicht bei Wandbefestigung

Das Ausfallrohr ist mit Regenrinne und seitlichem Wasserspeier ausgestattet.



Optional erhältlich mit dem Alu-Schutzdach oder dem markilux Systemdach.

Seitenansicht bei Deckenbefestigung

Einfache Neigungsverstellung

Die Gasdruckfederarme gewährleisten zuverlässigen, unkomplizierten Betrieb.

markilux 1300 / markilux 1300 stretch

markilux 1300 // Die markilux mit vielen Möglichkeiten.

Design und Technik

Die robusten, markanten Arme sorgen für straffen Tuchsitz. Das starke 40 x 40 mm Stahltragrohr ist äußerst verwindungsstabil, die Tuchwelle ist aus Stahl und hat 85 mm Durchmesser. Das Ausfallrohr ist formschön und robust, der Volant gehört zum Lieferumfang. Die Gelenkbolzen sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt, die Arme lagern in teflonbeschichteten Buchsen.

Neigungsverstellgetriebe – die schützende Schräge: Die Sonne wandert – Ihre markilux wandert einfach mit. Denn mit dem Neigungsverstellgetriebe können Sie den (eigentlich festen) Neigungswinkel von 4° bis 85° verändern. Ganz einfach nach Bedarf über eine Handkurbel. Ganz besonders für Loggien zu empfehlen!



Seitenansicht bei Wandbefestigung



Seitenansicht bei Deckenbefestigung

markilux 1300 stretch

Mehr Ausfall als Breite: Die Lösung für schmale Terrassen, Nischen und Balkone

Überkreuzte Arme während der Ausfahrphase, Armbefestigung an Tragrohr und Ausfallblende

Seitenansicht, Wandbefestigung

Seitenansicht, Deckenbefestigung



markilux 1300 stretch mit Schattenplus

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature sind lieferbar. Optional ist Schattenplus erhältlich.

Maße

Die markilux 1300 gibt es mit einer maximalen Breite von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 400 cm. Dank einer speziellen Gelenkarm-Technik kann sie auch als markilux 1300 stretch mit mehr Ausfall als Breite gefertigt werden.

Antrieb

Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.



Optional erhältlich mit Alu-Schutzdach.

Einfache Neigungsverstellung

markilux 930 swing

markilux Seitenmarkisen

Es gibt nur wenige Sitzplätze, die nach allen Seiten vor Sonne, Wind und fremden Blicken geschützt sind. Deshalb gehört eine markilux Seitenmarkise zum stimmungsvollen Sommer auf Balkon oder Terrasse einfach dazu. Die markilux 790 eignet sich dabei besonders für Terrassen; die markilux 75 ist unsere platzsparende Innovation für Balkone.

Beide Modelle lassen sich einfach und schnell montieren und überzeugen durch ihre stabile und robuste Konstruktion mit perfektem Bedienkomfort.

Mit den über 200 aktuellen Dessins unserer markilux Tuchkollektion können Sie Farbakzente ganz nach Wunsch setzen und so ein traumhaftes Ambiente für Ihren Wohnraum im Grünen zaubern.

markilux

markilux 790

markilux 790 // Idealer seitlicher Sichtschutz gegen tiefstehende Sonne.

Design und Technik

Die Tuchwelle der markilux 790 verbirgt sich in einer schmalen Kompaktkassette, die vertikal an der Wand montiert wird und das Tuch im eingefahrenen Zustand vor Schmutz und Staub schützt. Bei Bedarf wird die Markise am Handgriff herausgezogen und in einen Haltepfosten oder einen Wandhalter eingehängt: Die starke Federwelle gewährleistet straffe Tuchspannung.

Die Wandkassette lässt sich durch universelle Befestigungspunkte einfach und problemlos montieren. Der Haltepfosten kann entweder in einer Bodenhülse oder mittels einer Bodenplatte befestigt werden. Soll die Seitenmarkise zwischen zwei Wänden gespannt werden, gibt es zum Einhaken des Handgriffs auch einen Wandhalter. Flexibilität bietet der Einsatz des markilux mobilfix, einem Haltepfosten montiert auf einer mobilen Granitplatte.

Tuchauswahl

Aus der markilux collection erhältlich sind nahtlose Unidessins (Dessinserie 349..). Optional gegen Aufpreis können alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc – einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature – jeweils mit senkrechten Nähten eingesetzt werden. transolair Dessins stehen ebenfalls gegen Aufpreis zur Auswahl.

Maße

Die Kompaktkassette gibt es wahlweise mit einer Höhe von 173 cm sowie 213 cm und 250 cm. Bei aus Bahnenware (120 cm breit) konfektionierten Tüchern beträgt die maximale Auszugslänge 350 cm, bei nahtlosen Tüchern sogar bis zu 500 cm.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

markilux 790 mit Schrägschnitt
für Gelenkarm-Markisen

Die markilux 790 mit Schrägschnitt ist die ideale Ergänzung für eine markilux Gelenkarm-Markise. Das schräg konfektionierte Tuch passt sich optisch der Neigung der Gelenkarm-Markise an und sorgt so für ein harmonisches Bild auf der Terrasse.

Die Seitenmarkise mit Schrägschnitt ist in den Höhen 173 cm sowie 213 cm oder 250 cm erhältlich. Die maximale Auszugslänge beträgt 400 cm.

markilux 75 // Das ausklappbare Seitenrollo mit patentierter Technik.

Design und Technik

Das markilux 75 Seitenrollo ist schnell angebracht. Der an der Wand anzubringende Schwenkhalter ermöglicht ein schnelles und einfaches Aus- und Abklappen der Kassette mit dem innenliegenden Rollo. Das Rollo ist stufenlos ausziehbar für ganz individuellen Sichtschutz. Wird es nicht gebraucht, kann die Kassette einfach nach unten geklappt werden und ist dann kaum noch sichtbar. Ein Einrastmechanismus sorgt für sicheren Halt.

Das markilux 75 Seitenrollo ist komplett vormontiert und daher besonders leicht und schnell anzubringen.

Tuchauswahl

Besonders preiswert: transolair Uni-hellgelb (Dessin 33911) und naturfarben mit Noppen (Dessin 34918). Optional sind alle Tuchdessins aus acryl und sunsilk snc der aktuellen markilux collection einschließlich der Exklusiv-Dessinserie signature lieferbar. Bei 170 cm Breite sind nur nahtlose Tücher aus Acryl (Dessinserie 349..) oder transolair möglich.

Maße

Die Wandkassette ist in den Breiten 128 cm und 170 cm erhältlich, das Tuch ist bis maximal 200 cm ausziehbar.

Sonderausstattungen, Gestellfarben und technische Details ab Seite 50.

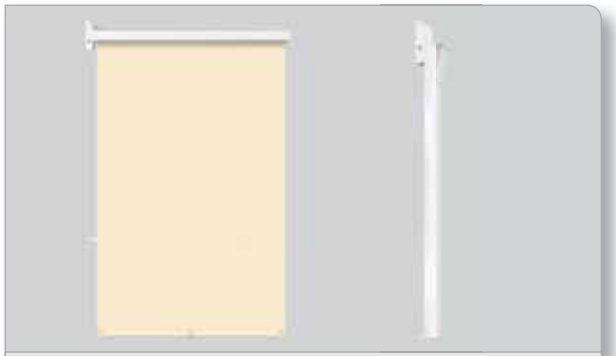

Links: markilux 75 ausgefahren
Rechts: Eingefahren und abgeklappt

Oesen zur individuellen Befestigung des Tuches.

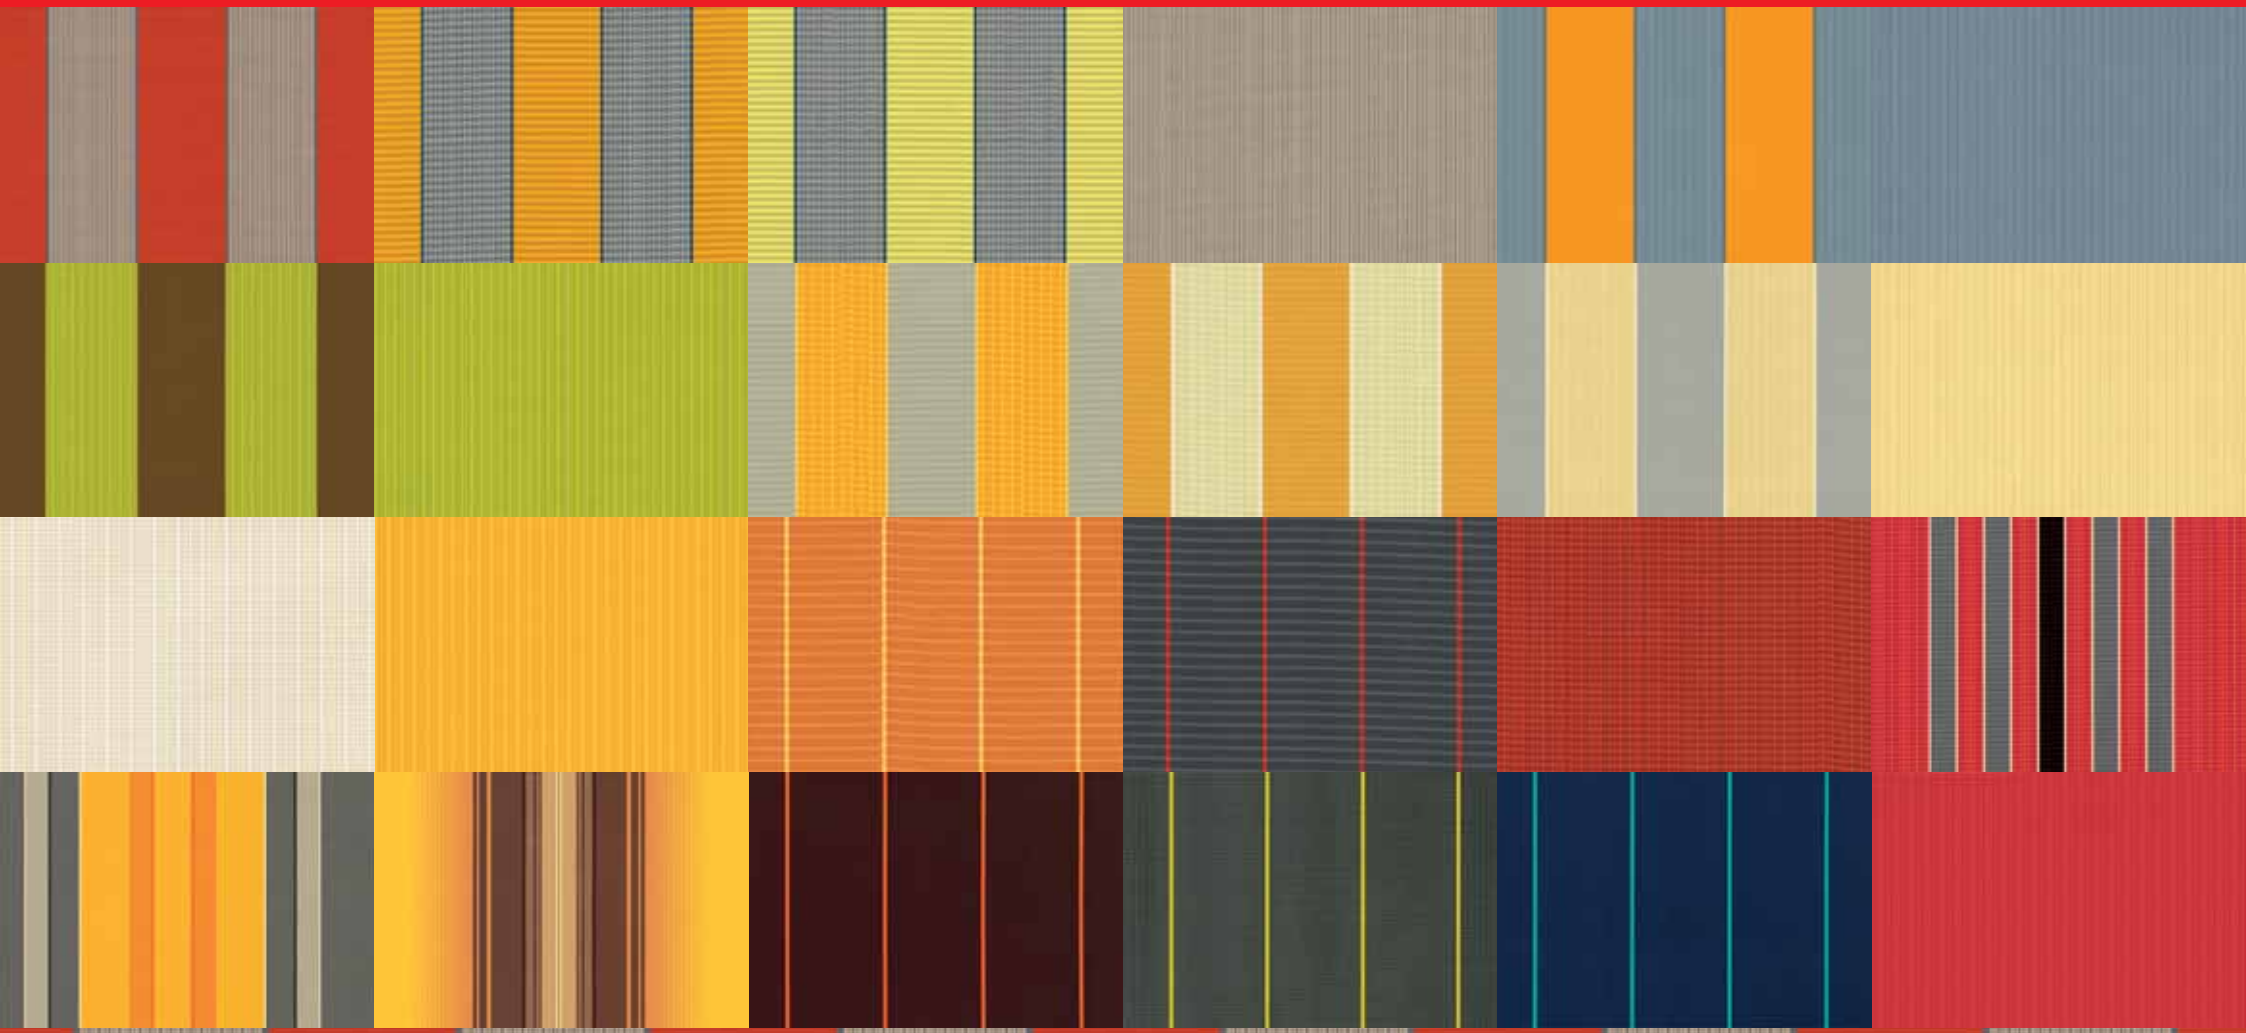

markilux Markisentücher

acryl

Markisenstoffe aus spinndüsengefärbtem Acryl in bewährter Qualität.

Harmonie in Form und Farbe, fließende Übergänge schaffen. Das ist der Ansatz moderner Wohnraumgestaltung – innen wie außen. Inneneinrichtung, Wintergarten und Terrasse werden daher heute mit viel Sorgfalt aufeinander abgestimmt.
Denn das Licht unter einer Markise hat Einfluss auf die Atmosphäre angrenzender Räume. So greifen die raffinierten Farbgebungen und Dessins der aktuellen markilux Kollektion Stilelemente heutiger Inneneinrichtung für eine stimmige Raumwirkung auf.
Unsere Markisenstoffe aus Acrylfasern sind speziell für den Außeneinsatz geschaffen. Sie sind hochreißfest, ultrafarbecht, wetterbeständig und immun gegen Verrottung.
Eine hochwertige SFC-Ausrüstung (Teflon) macht sie schmutz-, fett-, und öl- sowie wasserabweisend, aber auch luftdurchlässig.

markilux Markisentücher
Ein Spiel mit Licht und Farbe. Voller Leuchtkraft und Harmonie. Erleben Sie die Vielfalt der Möglichkeiten!

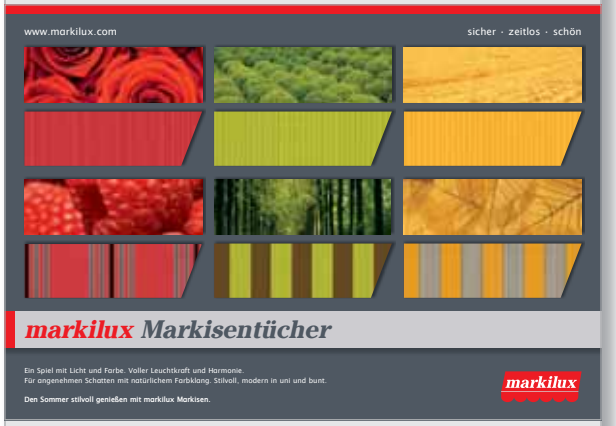

Wirksamer Schutz vor UV-Strahlen
Gesundheitsschutz gewinnt aufgrund erhöhter UV-Strahlung bei unserer Freizeitgestaltung zunehmend an Bedeutung. markilux-Stoffe bieten bei dunklen Farbtönen 100-prozentigen Schutz. Bei helleren Farben (bis Uni-Weiß) werden bis zu 97 % der UV-Strahlen zurückgehalten. Alle Tücher erreichen den höchstmöglichen Sonnenschutzfaktor für Textilien (UPF 50+).

200 bunte Tuchdessins
Acryl oder sunsilk snc – egal, wofür Sie sich entscheiden: Sie haben die Wahl. Die gesamte markilux collection hält Ihr markilux Fachpartner für Sie bereit.

Ausführliche Informationen zur markilux collection erhalten Sie in der Broschüre „markilux Markisentücher“.

sunsilk snc

Die neuen sunsilk snc-Stoffe mit hoher Farbbrillanz, Leuchtkraft und selbstreinigendem Effekt

Es ist ein unvergleichliches Erlebnis, wenn die neuen **sunsilk snc-Dessins** mit ihrer außergewöhnlichen Farbbrillianz die Terrasse oder angrenzende Wohnräume in ein warmes, wohltuendes Licht, in leuchtenden Schatten tauchen. Das Ergebnis jahrelanger Forschung. Auch bei feingefärbten Stoffen ist es gelungen, die **hohe Beständigkeit gegen ultraviolettes Licht** zu garantieren. Bislang war diese Eigenschaft nur herkömmlichen Acrylstoffen zu eigen. Die neuen sunsilk snc-Stoffe sind dünner, glatter und leichter als das Acryl-Markisentuch. Ihre technischen Werte sind in jeder Hinsicht ebenbürtig, häufig sogar überlegen.
sunsilk snc, das innovative Markisengewebe mit **selbstreinigendem Effekt bei Regen** (mindestens 14° Neigungswinkel der Markise für Regenablauf erforderlich). Die hochgradig schmutzabweisende Veredelung gewährleistet eine jahrelange Leuchtkraft der Farben.

signature

Das Exklusive ohne Aufpreis //
Die signature-Serie aus sunsilk snc

Für den anspruchsvollen Geschmack haben die Stylisten von markilux gemeinsam mit internen und externen Designern die signature-Kollektion entwickelt.

Ungewöhnlich elegante Stoffe wurden nach Vorbildern aus unserer natürlichen und architektonischen Umwelt gestaltet. Dazu dienten Fotos in extrem grober Pixelung, aus denen sich das Farbkonzept ableitet.

Fünf Farbfamilien (Leben, Architektur, Natur, Elemente und Struktur) dienen zur schnelleren Orientierung. Erleben Sie die Einzigartigkeit der signature-Dessins.

markilux *visutex*

markilux *visutex* mit einzigartigen Strukturen. Unis und Streifen werden neu interpretiert und bieten optimale Kombinationsmöglichkeiten von Markisentuch und Schattenplus.

leben

36 944 sunsilk snc *visutex*

36 945 sunsilk snc *visutex*



36 943 sunsilk snc

36 950 sunsilk snc

architektur

36 984 sunsilk snc *visutex*

36 988 sunsilk snc *visutex*

36 935 sunsilk snc

36 942 sunsilk snc

natur

36 986 sunsilk snc *visutex*



36 916 sunsilk snc *visutex*



36 989 sunsilk snc

36 963 sunsilk snc

Die Abbildungen zeigen die Farbbrillanz des Markisentuches in der Durchsicht, so wie Sie es erleben, wenn Sie den leuchtenden Schatten Ihrer

elemente struktur

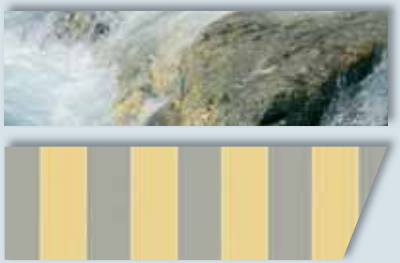
36 952 sunsilk snc visutex

36 991 sunsilk snc visutex

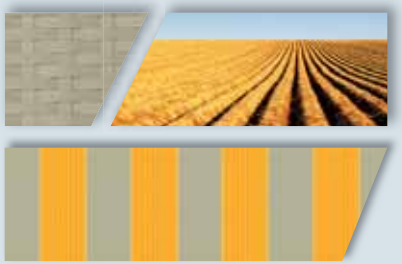
36 990 sunsilk snc visutex

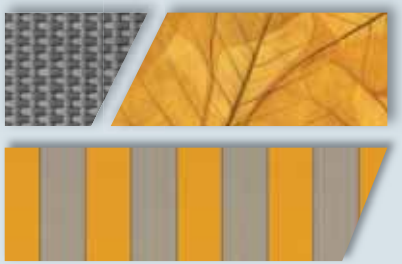
36 995 sunsilk snc visutex

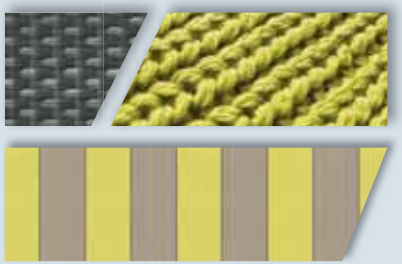
36 996 sunsilk snc visutex

36 969 sunsilk snc visutex

36 919 sunsilk snc visutex

36 917 sunsilk snc visutex

36 993 sunsilk snc visutex

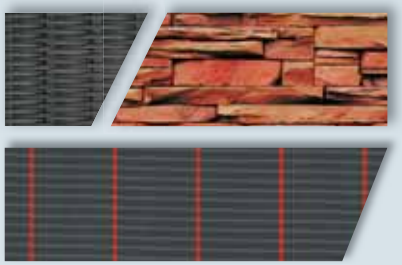
36 994 sunsilk snc visutex

36 925 sunsilk snc

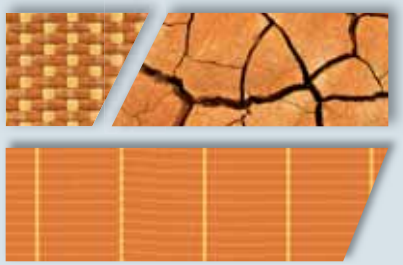
36 992 sunsilk snc visutex

36 977 sunsilk snc visutex

36 975 sunsilk snc visutex

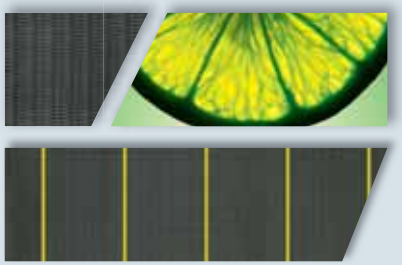
36 978 sunsilk snc visutex

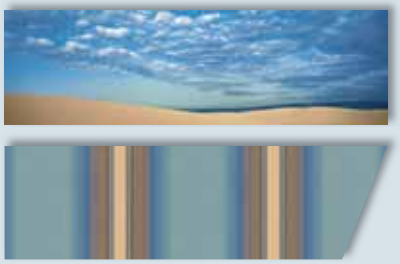
36 949 sunsilk snc

36 921 sunsilk snc visutex

36 920 sunsilk snc visutex

Markise genießen. markilux-Markisentücher aller abgebildeten Dessins sind in der Regel aus 120 cm breiten Stoffbahnen gefertigt; die Abbildungen zeigen den Stoff nicht in voller Breite. Farbdifferenzen zu den Abbildungen vorhanden.

markilux Qualität

Zur besseren Orientierung finden Sie hier das Wichtigste zu Funktion und Technik. Eine ausführliche Beratung bekommen Sie jedoch von Ihrem Berater beim Fachpartner: Dort kennt man sich bestens aus im markilux-Sortiment und gibt Ihnen kompetente Entscheidungshilfen – für Ihre perfekte markilux.

Armlager sind zentrale Bauteile jeder Markise: An den Drehpunkten der Markisenarme sorgen sie für die reibungslose Kraftübertragung und seitliche Stabilität z.B. bei starkem Wind. Teflonbeschichtete Bronzebuchsen, wie sie bei vielen markilux Modellen Verwendung finden, sind die beste Garantie für Langlebigkeit und leichten, störungsfreien Betrieb.

Ausfall Der angegebene Ausfall wird bei ausgefahrener Markise bei ca. 15° Neigung von der Hinterkante der Befestigungshalter über das Tuch bis zur Vorderkante des Ausfallprofils gemessen. Die Ausfalltoleranz beträgt +40/-40 mm.

Ausfallblende nennt man den vorderen Abschluss Ihrer markilux. Sie schließt im eingefahrenen Zustand bündig mit der Kassette.

Ausfallrohr nennt man die vordere „Querstange“ Ihrer markilux bei offenen Anlagen. Am Ausfallrohr ist das Markisentuch befestigt; ausgefahren stabilisiert es die Anlage und nimmt in einer Nut den Volant auf.

Befestigung: Fast alle Modelle können wahlweise an Wand oder Decke montiert werden, z.T. sind dazu spezielle Konsolen erforderlich.

Breite: Gesamtbreite der Markise

markilux Qualität // Der Unterschied steckt im Detail

Gelenkarm-Mechaniken: Die Gelenkarme Ihrer markilux werden entweder mit der Bionic-Sehne, mit Gasdruckfedern oder mit starken Rundstahlgliederketten bewegt. Letztere gibt es als einfache oder noch robustere Zwillingsketten, korrosionsgeschützt. Gasdruckfederarme sind eine ökonomische Alternative. Eine Innovation ist die markilux Bionic-Sehne. Dahinter steht ein von markilux entwickeltes Umlenkelement nach dem Vorbild der Natur. Es garantiert die reibungs- und geräuscharme Beugung der Gelenkarme. Damit wird die Kraftübertragung auf das Ausfallprofil verbessert und eine noch längere Haltbarkeit erzielt. Alle Mechaniken gewährleisten hohen Bedienkomfort und straffe Tuchspannung. Auch wenn Sie Ihre markilux nicht komplett ausgefahren haben.

Gelenkteile werden bei markilux aus Aluminium gefertigt – bei einigen besonderen Modellen sind sie auch aus Stahl. Beide Werkstoffe garantieren leichten Lauf und lange Haltbarkeit.

Konstruktionsteile wie Gehäuseprofile, Schutzdächer etc. sind alle aus stranggepresstem Alumnium gefertigt – das verringert das Gewicht der Anlage und erhöht die Sicherheit. Vor allem aber hält dieses Material extrem lange, ist nahezu unverwüstlich und sieht auch nach Jahren noch gut und gepflegt aus.

Neigungswinkel: Der Neigungswinkel Ihrer markilux wird bei der Montage vom Fachbetrieb individuell eingestellt. Möchten Sie den Neigungswinkel selbst verstellen, brauchen Sie ein Neigungsverstellgetriebe, das es bei der markilux 1300 als Zusatzausstattung gibt.

RAL-Farben und Pulverbeschichtung: markilux-Markisen sind neben den Standard- und Lounge-Gestellfarben auch in vielen anderen RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich (Farben ähnlich RAL); Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten. Bei den Markisengestellen wirken die Beschichtungsfarben in der Stilwelt Lounge zudem schmutzabweisend. markilux Gelenkarm-Markisen werden mit der Standard Pulverbeschichtung gemäß GSB (Gütegemeinschaft von Bauteilen) ausgeführt. Diese Pulverbeschichtung hat sich im mitteleuropäischen Klima seit 30 Jahren bestens bewährt.

Regenabfluss: Nass werden kann jede Markise mal: Damit das Wasser beim Einfahren zuverlässig abläuft, gibt es je nach Bauart verschiedene, durchdachte Ablaufvorrichtungen für Regen und Quetschwasser (mindestens 14° Neigungswinkel der Markise für Regenablauf erforderlich). Wird die Markise nass eingerollt, muss sie unbedingt bei nächster Gelegenheit zum Trocknen wieder ausgefahren werden.

Rolltexlager: Bei sehr breiten Markisenanlagen kann in der Mitte der Tuchwelle ein leichter Durchhang entstehen: Damit das Gewebe beim Ein- und Ausfahren nicht über Konstruktionselemente schleift, wird ein stützendes Rolltexlager eingebaut.

Tragrohr: Am Tragrohr bei offenen Markisenanlagen sind die Gelenkarme befestigt. Deshalb ist dieses Bauteil aus hochwertigstem Stahl.

Tuchwelle ist das Rohr, auf dem das Tuch aufgerollt wird. Je größer der Durchmesser der Tuchwelle, desto geringer der Durchhang des Tuches. markilux Tuchwellen haben je nach Modell 85 mm oder sogar 95 mm Durchmesser.

Ultraschallklebeverfahren: Dabei werden die einzelnen Bahnen der Markisentücher nicht vernäht, sondern mittels einer hochverdichteten Flächenverklebung konfektioniert. Sie ist besonders witterungsbeständig und haltbar, da die Verklebung eine angriffsfreiere Oberfläche bietet. Außerdem sorgt die Verklebung der Tuchbahnen für ein besseres, homogenes Erscheinungsbild ohne störenden Nähfaden.

Volants hängen als zusätzlicher Schmuck am Ausfallrohr oder der Ausfallblende. Optional sind sie in verschiedenen Formen lieferbar.

markilux Sonderausstattungen

markilux Sonderausstattungen // Eine markilux kann mehr, viel mehr.

Sonnen- und Windwächter
Die intelligente Wetterautomatik: Sie lehnen sich zurück – Ihre markilux reagiert auf jeden Wetterumschwung. Die Sensorautomatik sorgt dafür, dass Ihre markilux bei Sonne automatisch ausgefahren und bei stärkerem Wind automatisch wieder eingefahren wird. Eine praktische Hilfe, um Innenräume vor Aufheizung zu schützen.

Schattenplus
Die Markise in der Markise: blendende Sonnenstrahlen oder neugierige Blicke einfach aussperren! Aus dem vorderen Ausfallrohr kann ein Markisentuch senkrecht nach unten gelassen werden – bis zu 210 cm Länge, modellabhängig auch mit Motor möglich. So entsteht nicht nur ein perfekter Sicht-, Kälte- und Wärmeschutz, sondern gleich ein wunderbar schattiger, zusätzlicher Raum im Freien.

Beleuchtung
Die Beleuchtung zaubert eine wunderbare Atmosphäre für lange Sommernächte. Modellabhängig als Spotbeleuchtung in der Ausfallblende oder auch als Lichtleiste markilux spotline unterhalb der Markise.

Funkmotor und Funkfernbedienung
Mit einem komfortablen Elektromotor reagiert Ihre markilux auf Knopfdruck. Die ideale Ergänzung dazu ist die formschöne markilux-Funkfernbedienung.

markilux Wärmestrahler
Wohlige Wärme, wenn es kühler wird. Im Nu die angenehme Wärme spüren und den Abend länger genießen.

- Behagliche Wärme ohne Aufheizphase bei gleichzeitig angenehmer Lichtatmosphäre
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in ansprechendem Design, farblich passend zu Ihrer markilux Markise
- Der Wärmestrahler kann ganzjährig installiert bleiben – wetterfestes Gehäuse, spritzwassergeschützt (IP 24)
- Energiekostenersparnis mindestens 30 % gegenüber herkömmlichen Gasheizsystemen oder Quarzstrahlern
- Mit Funkfernbedienung erhältlich
- Durchschnittliche Lebensdauer der Heizröhre ca. 5.000 Stunden
- lieferbar in zwei Leistungsklassen mit 1400 Watt oder 2000 Watt
- Umweltfreundlich: erzeugt keine CO_2 Emissionen

Sunis – Solarbetriebener Sonnenlichtsensor
Der Sensor Sunis RTS schützt vor Sonne und kann flexibel an jeder Fassade montiert werden. Er gibt Markisen mit Funkmotor Aus- und Einfahrbefehle, ganz ohne Verkabelung mit dem Stromnetz. Seine Spannungsversorgung wird durch eingebaute Solarzellen sichergestellt. Wenn markilux Gelenkarmmarkisen gleichzeitig auch gegen Beschädigung durch Windeinwirkung geschützt werden sollen, ist die zusätzliche Verwendung unserer markilux Vibrabox unbedingt erforderlich.

Vibrabox – Sensor für dynamische Windlasten
Schwingungs-Beschleunigungssensor, basierend auf RTS-Technologie zur drahtlosen Übertragung der Windsignale. Netzunabhängig durch Batteriebetrieb. Die Montage ist am Ausfallprofil auf der Innen- oder Außenseite ohne Verkabelungsaufwand möglich. Es sind 9 einstellbare Empfindlichkeitsstufen wählbar. Kompatibel zu allen RTS-Funkempfängern, die Windsignale verstehen.

markilux Systemdach
Das elegante, transparente neue Systemdach von markilux ist ein schützendes und zugleich optisch reizvolles Pendant z.B. zu den offenen Markisenmodellen markilux 1000 und 930 swing. Eine in das Wandprofil integrierbare LED-Lichtleiste steht optional zur Verfügung. Sie sorgt in den Abendstunden für einen dezenten, zudem äußerst energiesparenden Lichteffekt. Damit Markise und Schutzdach optisch noch besser miteinander harmonieren, erhält das Aluminiumprofil eine Beschichtung in der gewählten Markisenfarbe. Das Systemdach ist für jede Markisengröße lieferbar.

CE
HÖCHSTE SICHERHEIT
markilux

Sicherheit
Damit Sie Ihren Lieblingsschattenplatz sorglos genießen können, sind markilux Markisen nach der europäischen Norm DIN EN 13561 bis Windstärke 5 geprüft. Durch die CE-Kennzeichnung wird die Sicherheit und Güte bestätigt.

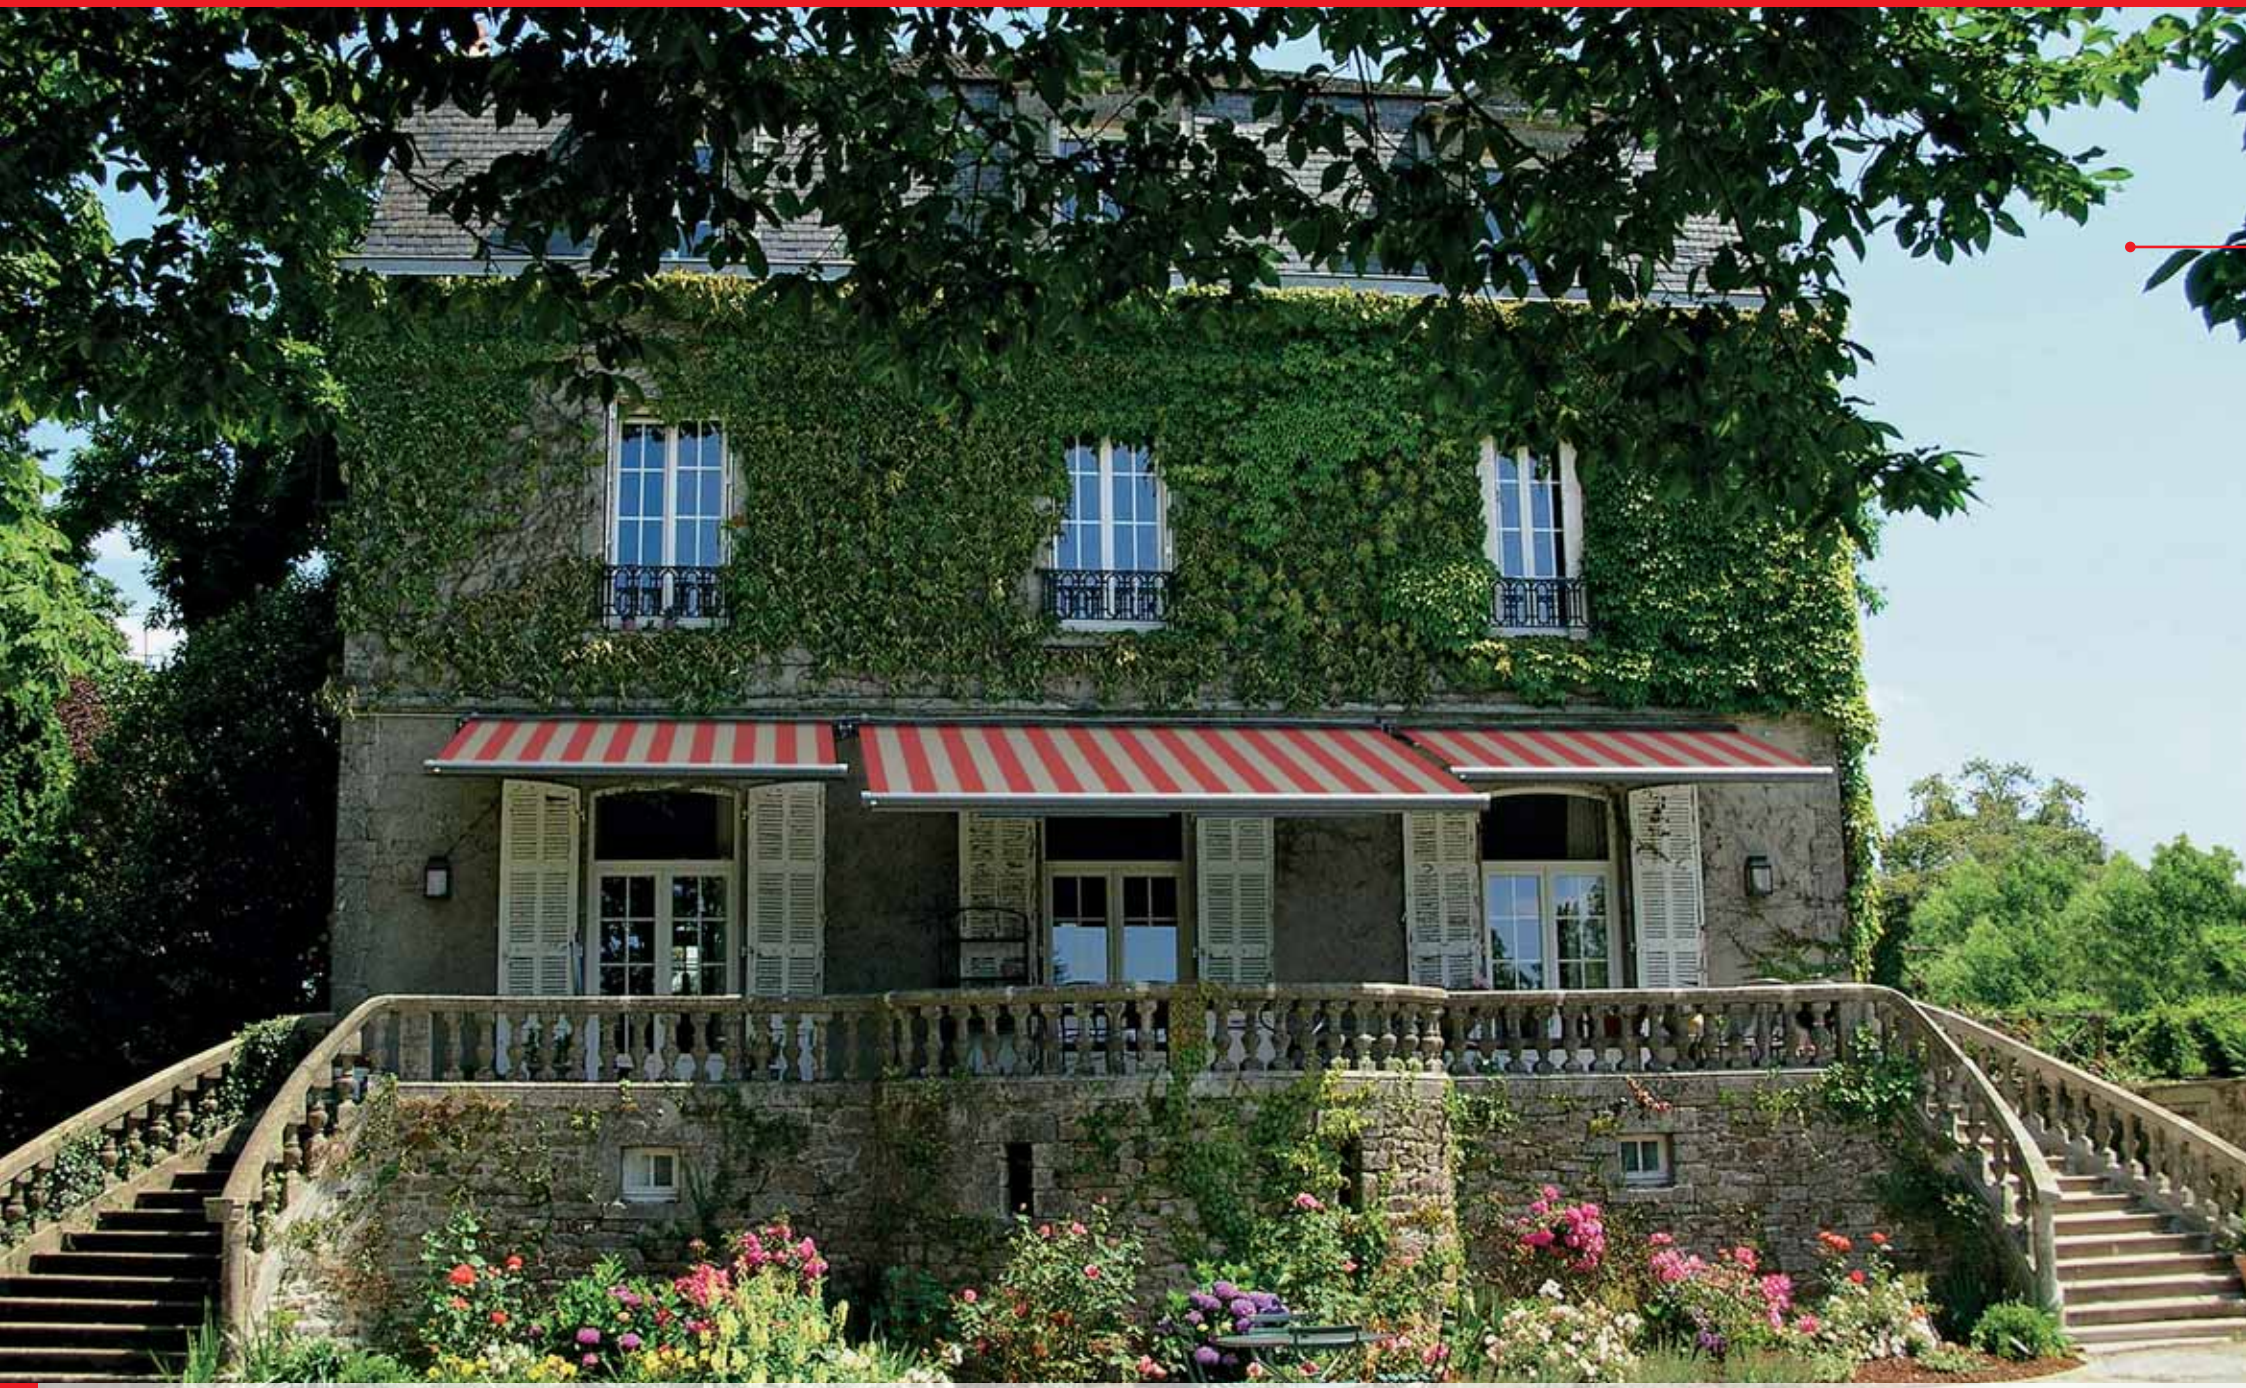

markilux auf einen Blick

In dieser Übersicht finden Sie alle markilux Terrassen- und Balkonmarkisen im Überblick. Viele verschiedene Modelle, die alle eines gemeinsam haben: Qualität in Design, Funktion und Technik, die jede markilux zu etwas ganz Besonderem macht. **Entdecken Sie Ihre markilux.**

	Kassetten-Markisen						Halbkassetten-Markisen			Offene Markisen			
	6000	ES-1	990	5010	3300 3300 pur	1200 1200 stretch	1500 1550	1600 / 1650 1600 stretch	1600 skylife 2	930 swing	1000	1100	1300 1300 stretch
Maße / Einzelanlagen*													
Maximale Breite	700 cm	650 cm	500 cm	700 cm	700 cm	700 cm stretch: 350 cm	660 cm	710 cm stretch: 410 cm	660 cm	500 cm	700 cm stretch: 400 cm	650 cm	700 cm stretch: 350 cm
Maximaler Ausfall	400 cm	350 cm	300 cm	400 cm	350 cm	350 cm	350 cm	400 cm	350 cm	300 cm	400 cm	350 cm	400 cm stretch: 350 cm
Mechanik													
Zwillings-Rundstahlgliederkette	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—
Einfache Rundstahlgliederkette	—	—	●	—	—	●	—	—	—	●	●	—	●
Gasdruckfedern	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Bionic-Sehne	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montage an:													
Wand/Decke	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Dachsparren	□	□	□	□	□	□	□	□	□	—	□	□	□
Volant													
Im Lieferumfang	—	●	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●
Optional	○	—	○	○	○	—	○*	○*	—	—	—	—	—
Technische Besonderheiten													
Armverbindungsteile gesenkgeschmiedet aus Aluminium oder Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Korrosionsbeständige Schrauben	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geklebte Tuchverbindungen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Serienausstattung / ○ optional gegen Aufpreis erhältlich / □ möglich / — nicht möglich

* Volant bei 1600 stretch serienmäßig, bei markilux 1550 und 1650 nicht möglich,

Sonderausstattungen und Gestellfarben

	Kassetten-Markisen								Halbkassetten-Markisen	
	6000	ES-1	990	5010	3300	3300 pur	1200	1200 stretch	1500	1550
Standard-Farben										
Weiß - RAL 9016	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Weiß-Aluminium - RAL 9006	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Graubraun - ähnlich RAL 8019	○	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Hellelfenbein - RAL 1015	○	–	○	●	○	○	○	○	●	●
Cremeweiß-Struktur - 5233	●	–	●	●	●	●	○	○	●	●
Steingrau-metallic - 5215	●	–	●	●	●	●	○	○	●	●
Anthrazit-metallic - 5204	●	–	●	●	●	●	○	○	●	●
V4A-Edelstahl	–		–	–	–	–	–	–	–	–
optionales Zubehör										
Motor oder Funkmotor mit Fernbedienung	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonnen- und Windwächter*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vibrabox Sensor für dynamische Windlasten*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sunis Sonnensensor*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wärmestrahler	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schattenplus (modellabhängig manuell oder mit Motorantrieb)	○	–	–	○	–	–	–	–	○	–
Beleuchtung	○	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Kurbelantrieb	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

* nur bei Modellen mit Motorantrieb erhältlich

Sonderausstattungen und Gestellfarben

Sonder-RAL-Farben sind bei allen markilux Modellen außer der ES-1 möglich.

Halbkassetten-Markisen				Offene Markisen				Seitenmarkisen		
1600	1650	1600 stretch	1600 skylife 2	930 swing	1000	1100	1300 1300 stretch	790	75	
										Standard-Farben
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Weiß - RAL 9016
●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	Weiß-Aluminium - RAL 9006
●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	Graubraun - ähnlich RAL 8019
●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	Hellelfenbein - RAL 1015
●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	Cremeweiß-Struktur - 5233
●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	Steingrau-metallic - 5215
●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	Anthrazit-metallic - 5204
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V4A-Edelstahl
										optionales Zubehör
○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	Motor oder Funkmotor mit Fernbedienung
○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	Sonnen- und Windwächter*
○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	Vibrabox Sensor für dynamische Windlasten*
○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	Sunis Sonnensensor*
○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	Wärmestrahler
○	—	○	—	—	○	○	○	—	—	Schattenplus (modellabhängig manuell oder mit Motorantrieb)
—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Beleuchtung
●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	Kurbelantrieb

● Serienausstattung / ○ optional gegen Aufpreis erhältlich / — nicht möglich

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

www.markilux.com

sicher · zeitlos · schön

01/11 · Technische Änderungen vorbehalten.

7609557

markilux

markilux-Markisen sind Qualitätserzeugnisse von